




El 50% de un buen equilibrado depende del sistema de centrado y bloqueo de las ruedas. ¿Por qué correr riesgos?

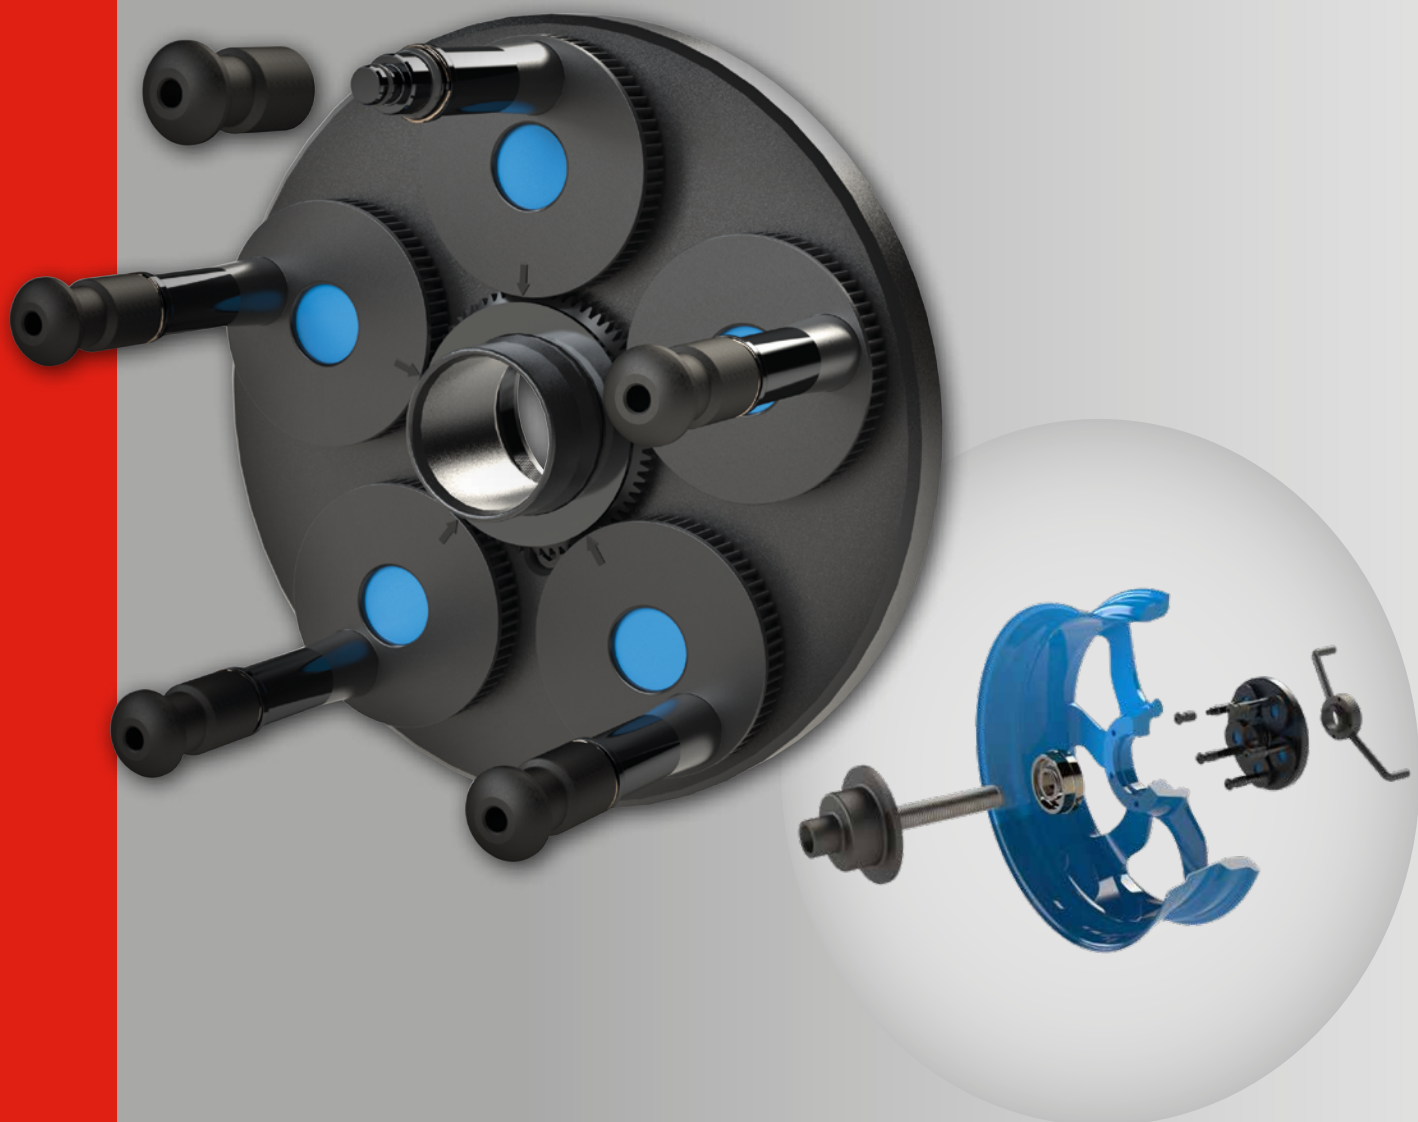

FASTPLATE

Equilibradoras



Bridas de alta precisión
para el bloqueo perfecto de las ruedas



FASTPLATE

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ¡Resultados de equilibrado **excelentes!**
- Distribución de la **carga axial uniforme**, como los bulones de las ruedas en el vehículo
- **Configuración simple y rápida**
- **Indestructibles y ligeras (solo 1,5 kg)**
- **Bloqueo y equilibrado seguros.** No causan daños a las superficies de las ruedas de aleación o grietas a las ruedas con revestimiento de plástico
- **Cabezas de los pernos intercambiables** mediante un sistema de activación rápida que se adapta correctamente a las llantas de acero y aleación
- **UNIVERSALES.** Aplicables a cualquier equilibradora Mondolfo Ferro Ø 40 mm.

Su servicio competente y rápido inspirará confianza, garantizando una mayor fidelización del cliente.

DATOS GENERALES DE LOS PRODUCTOS



8-21100294 FPF FASTPLATE 5


para llantas de 5 orificios.
Range bloqueo
95,25 - 180 mm

	Ø 28
	Ø 22,5
	Ø 22,5
	Ø 19



8-21100295 FPF FASTPLATE 3-4-6-8

para llantas a 3-4-6-8
orificios.
Range bloqueo
95,25 - 180 mm

	Ø 28
	Ø 22,5
	Ø 22,5
	Ø 19



8-21100296 FPF FASTPLATE KIT

para llantas de 3-4-
5-6-8 orificios.
Rango bloqueo
95,25 - 180 mm

	Ø 28
	Ø 22,5
	Ø 22,5
	Ø 19



8-21100297 FPF-C SLEEVE HANDLE

Manguito para
equilibradoras de
bloqueo automático.
Se atornilla
directamente en
la FASTPLATE para
trabajar de manera
más cómoda y
rápida

Las fotografías, las características y los datos técnicos no son vinculantes. La empresa se reserva el derecho de modificarlas en cualquier momento.