

MADE BY MONDOLFO FERRO

TRIGON 725

PLATINUM S



ASSETTO RUOTE COMPUTERIZZATO A 8 SENSORI CCD
COMPUTERISED WHEEL ALIGNER WITH 8-CCD-CAMERA SENSOR HEADS



automotive service equipment

TRIGON 725

PLATINUM S

TRIGON 725 ASSETTO RUOTE COMPUTERIZZATO CON 8 TELECAMERE CCD E TRASMISSIONE DATI WIRELESS RADIO.

- Programma d'assetto grafico in ambiente Windows Professional.
- **Intuitivo**, 2 soli pulsanti permettono di completare la procedura, cursori grafici perfettamente visibili dalla distanza.
- **Completo**: procedura d'assetto vetture, curva di convergenza, misura incidenza e perno fuso senza piatti rotanti elettronici, regolazione in tempo reale dell'incidenza.
- **Perfetto per ogni esigenza**: possibilità di **personalizzare la procedura d'assetto**, programmi aggiuntivi autocarro, Mercedes, VW / AUDI ed animazioni per la regolazione.
- **Elevata produttività**: compensazione del fuoricentro a spinta e **bancadati con più di 20.000 veicoli**, suddivisi in aree geografiche per facilitarne la scelta.
- Alimentazione con **batterie a lunga durata** con ricarica sul mobile. Batterie ricaricabili commerciali tipo AA con ricarica sul mobile.

LA SCELTA OTTIMALE PER IL PROFESSIONISTA.

TRIGON 725 COMPUTERISED WHEEL ALIGNMENT WITH 8 CCD CAMERAS AND WIRELESS RADIO DATA TRANSMISSION.

- Graphical wheel alignment program on the Windows Professional platform.
- **Intuitive**, only 2 buttons are needed to complete the procedure, graphic cursors that are perfectly visible from a distance.
- **Complete**: vehicle wheel alignment procedure, toe curve, caster measurement and king pin without electronic turntables, real time caster adjustment.
- **Perfect for all needs**: possibility to **customise the wheel alignment procedure**, additional programs for trucks, Mercedes, VW / AUDI and animation for adjustment.
- **Increased productivity**: push-mode off-centre compensation and **database with more than 20,000 vehicles**, subdivided into geographical areas to facilitate selection.
- **Long-lasting battery power supply** with recharging on the cabinet. Type AA commercially available rechargeable batteries with recharger on unit.

AN OPTIMAL SELECTION FOR PROFESSIONALS.



TRIGON PRO Software

Programma d'assetto TRIGON PRO Software.

Compensazione del **fuori centro a spinta** o a ruote alzate, **banca dati con oltre 20.000 veicoli**, pagine di regolazione con **cursori animati ed indicazioni colorate** per poter lavorare in distanza, stampa lavoro grafica, **animazioni di supporto** alla regolazione (a richiesta).

Misura e regolazione dal vivo di incidenza ed inclinazione del perno fuso (KPI)

Predisposto per lavorare con Cal One-Touch® (calibrazione sensore dello sterzo), Aligner OnLine ed inclinometro ROMESS CM-09606.

TRIGON PRO Software alignment programme.

Run-out compensation with **manual spin** or raised wheels, **database with over 20,000 vehicles**, settings screens with animated **cursori and coloured indicators** for working at a distance from screen, results printout and **animated graphics** to assist settings (optional).

Real time measurement and adjustment of caster and king pin inclination (KPI)

Compatible with Cal One-Touch® (steering sensor calibration), Aligner OnLine and ROMESS CM-09606 inclinometer.



Accessori raccomandati Recommended accessories



A. -> 8-33100159


Staffa 10-26" / Wheel bracket 10" to 26"
(in fibra di carbonio / in Carbon fiber)

A1. -> SCC 8-33120000

Serie di 4 puntali a doppio profilo / Double pins for clamp
(perfetti sia per cerchi in ferro che in lega/perfect for steel and alloy rim)

B. -> 8-33100041

Staffa speciale per vetture BMW – MERCEDES dotate di cerchi originali.
Special clamp for BMW – MERCEDES cars with original rims

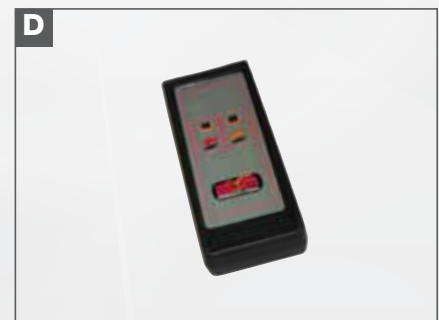

C. -> 8-33100025

Staffa rapida 9÷21"
9-21" quick wheel clamp

D. -> 8-33300046

Telecomando ad infrarossi
infrared remote control

Per maggiori informazioni consultare il catalogo accessori / For more information, please consult the accessories catalogue

Rilevatori Measuring sensors



EASY ADJUSTMENT



Dati tecnici Technical data


Campi di misura	Plages de mesure	
Convergenza totale anteriore e posteriore	Convergenza totale anteriore e posteriore	± 48°
Angolo di spinta	Thrust angle	± 24°
Inclinazione anteriore e posteriore	Front and rear inclination	± 10°
Inclinazione del perno fuso ed incidenza montante anteriore	Front camber and king pin	± 30°
Angolo incluso anteriore	Front included angle	± 40°
Deviazione asse anteriore e posteriore	Front and rear set back	± 24°

Alimentazione	Power supply	
Tensione di alimentazione	Power supply voltage	115/230V-1 Ph- 50/60Hz
Potenza assorbita	Absorbed power	500 W
Batterie rilevatori radio	Radio measuring head batteries	1.2V AA (2000-3000) mA/h (NiMH) ricaricabili/ rechargeable batteries

by Marketing - Cod. DPMF000059C- I-UK - 01/2018.

Fotografie, caratteristiche ed i dati tecnici non sono vincolanti, possono subire modifiche senza preavviso. The manufacturer reserves the right to modify the features of its products at any time.

Dimensioni Dimensions

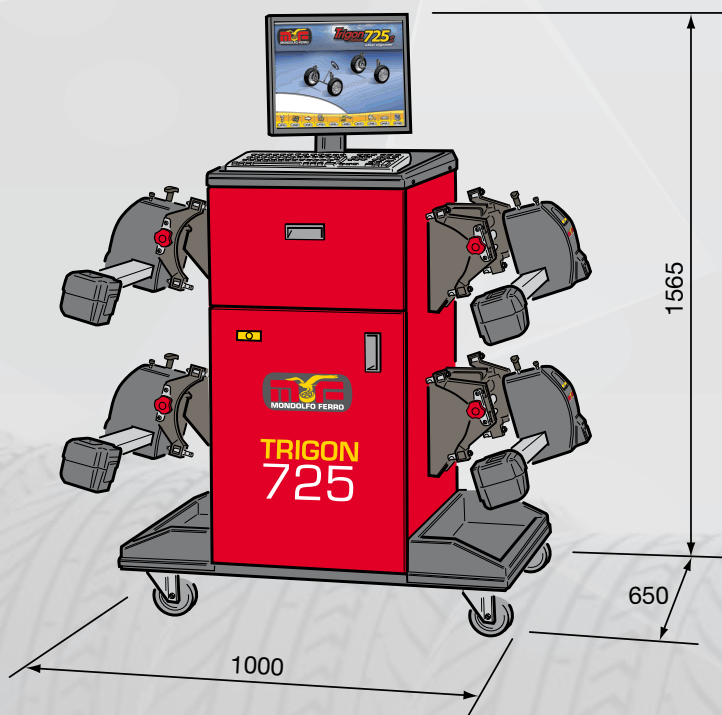

Peso	Weight	
Unità centrale	Control unit	65 kg
Rilevatori	Sensors	18 kg

Le eventuali operazioni per l'allacciamento al quadro elettrico dell'officina devono essere effettuate esclusivamente da personale qualificato ai sensi delle normative di legge vigenti, a cura ed onere del cliente.
Any connections to the workshop electrical panel are the customer's responsibility, and must be made by staff qualified in accordance with the relevant legal requirements.