



- **Su solidez y gran versatilidad** la convierten en el instrumento ideal para los especialistas del sector
- **Capacidad de bloqueo de 4" a 26"**
- Brazo oscilante **sumamente versátil**
- Paleta destalonadora **especial para ruedas de motos**

26"



# AQUILA AS 905 MotorBike



Desmontadora de neumáticos diseñada específicamente para motos, escúteres y quads



# AQUILA AS 905 MotorBike

## DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS SEMIAUTOMÁTICA

con **brazo oscilante sumamente versátil** para **ruedas de motos, escúteres, go-karts y de perfil alto como las ruedas de quads.**



Se ha prestado especial atención al sistema de bloqueo de la rueda. Tanto las garras estándar como las especiales permiten el correcto bloqueo y la protección del perfil de la llanta.



La estructura de la desmontadora de neumáticos está deliberadamente inspirada en la desmontadora de neumáticos para vehículos con el fin de ofrecer mayor solidez y rendimiento.



### 1 PLATO AUTOCENTRANTE CON NUEVAS GARRAS MODULABLES

Nuevo sistema de bloqueo modular con **protecciones de plástico** tanto para el soporte de la llanta como para la parte de bloqueo en el perfil.



#### SET UP 4"

para bloquear las ruedas de hasta 4"



#### ENDURO



#### ESCÚTER



## 2 PALETA DESTALONADORA

Nuevo destalonador especial con **paleta reducida** y **perfilada** específicamente para llantas de **motos y escúteres**.

La protección de plástico para no dejar marcas en las llantas también está disponible.



## 3 BRAZO OPERATIVO

Es muy fácil de usar y robusto a la vez. La tecnología que deriva del mundo del automóvil garantiza unos resultados perfectos. El diámetro de la llanta se ajusta manualmente gracias al uso de la **manopla específica**. Después, la torreta se bloquea con la **palanca** en el extremo del brazo vertical.

### ACCESORIOS RECOMENDADOS



#### 8-11100463 PLATAFORMA DESMONTABLE PARA RUEDAS DE MOTOS

Elevación para colocar perfectamente las ruedas de poco diámetro con respecto a la paleta destalonadora. **Dispone de manopla para fijar al cuerpo de la máquina**



#### 8-11120032 HELP DEVICE BPL

Se puede ajustar la altura y se limita a la fase de presión del talón del neumático desde arriba



#### 8-11400329 TPA-Wing - Kit torreta completa de plástico con adaptador

#### 8-11100461 KIT DE GARRAS AUTOCENTRANTES PARA MOTOS DE CARRERAS 8" - 26"



#### PERFIL ALTO - RADIOS SOBRESALIENTES



#### 8-11100462 KIT GRIFFE AUTOCENTRANTE ATV 5" - 18"



#### QUAD - ATV



# AQUILA AS 905 MotorBike


## DATOS TÉCNICOS

<b>Autocentrante</b>	
capacidad de bloqueo de las llantas	4" ÷ 26"
diámetro máximo neumático	980 mm (38,5")
ancho máximo del neumático	305 mm (12")
par de rotación	1200 Nm (400V 3ph)
velocidad de rotación	8,5 rpm
altura desde el suelo	665 mm
<b>Destalonador</b>	
apertura máxima	320 mm
fuerza de la paleta	15.500 N - 10Bar
<b>Herramienta</b>	
campo de trabajo	4" ÷ 26"
columna	brazo oscilante
<b>Alimentación</b>	
Tensión de alimentación	230/400 V - 3Ph - 50 Hz 230V - 1Ph - 60Hz 115 - 1Ph - 60Hz

## DOTACIÓN ESTÁNDAR



## DIMENSIÓN TOTAL

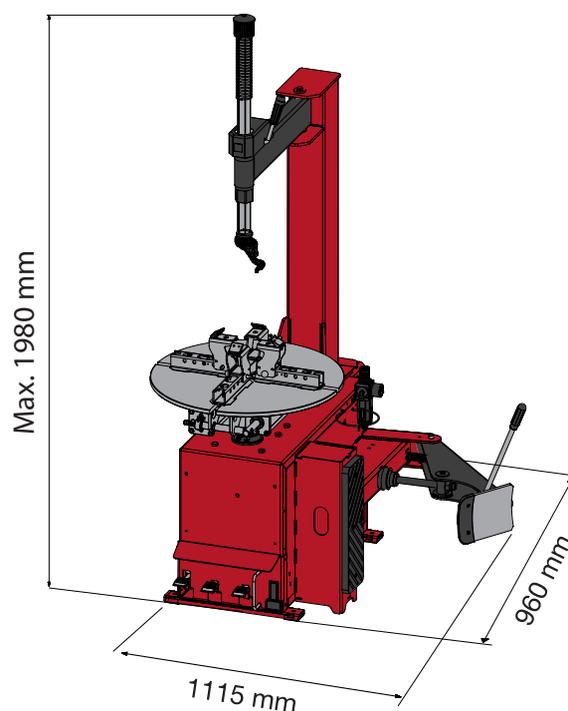

Las fotografías, las características y los datos técnicos no son vinculantes y pueden modificarse sin previo aviso.



NEXION SPA  
info@mondolfoferro.it  
www.mondolfoferro.it

Cod. DPMF000680A\_01/2024

