

- **Robustezza e grande versatilità** ne fanno lo strumento ideale per gli specialisti del settore
- **Capacità di bloccaggio da 4" a 26"**
- Braccio a bandiera **estremamente polivalente**
- Paletta stallonatrice **dedicata per ruote moto**

26"



AQUILA

AS 905 MotorBike



Smontagomme realizzato appositamente per moto, scooter e Quad



SMONTAGOMME SEMI-AUTOMATICO

con **braccio a bandiera estremamente polivalente** in ambito **ruote moto, scooter, go-kart e ad alto profilo come le ruote Quad.**



Grande attenzione è stata riservata al **sistema di bloccaggio ruota.** Sia le **griffe standard** che quelle **speciali** permettono un corretto bloccaggio e la **salvaguardia del profilo cerchio.**



La struttura dello smontagomme è volutamente di derivazione smontagomme vettura proprio per offrire **maggior robustezza** e performances.



1 **PIATTO AUTOCENTRANTE CON NUOVE GRIFTE MODULABILI**

Nuovo sistema di bloccaggio modulare con **protezioni plastiche** sia per l'appoggio cerchio che per la parte bloccante sul profilo.



SET UP 4"

per bloccare ruote fino a 4"

SET UP 4"



ENDURO



SCOOTER



2 PALETTA STALLONATRICE

Nuovo stallonatore dedicato con **paletta ridotta e profilata** proprio per cerchi **moto-scooter**. Sempre disponibile la protezione in plastica per non segnare i cerchi.

3 BRACCIO OPERANTE

É estremamente semplice nel suo utilizzo e robusto allo stesso tempo. La tecnologia derivante dal mondo vettura garantisce ottime performances. La regolazione del diametro cerchio avviene manualmente grazie all'utilizzo della **manopola dedicata**. La torretta viene poi bloccata tramite la **leva** all'estremità del braccio verticale.



ACCESSORI CONSIGLIATI



8-11100463 PIATTAFORMA REMOVIBILE PER RUOTA MOTO

Rialzo per posizionare perfettamente le ruote di piccolo diametro rispetto alla paletta stallonatrice. Dotato di manopola per il fissaggio al corpo macchina



8-11120032 HELP DEVICE BPL

Regolabile in altezza, si limita alla sola fase di pressione del tallone del pneumatico dall'alto



8-11400329 TPA-Wing – Kit torretta completa in plastica con adattatore


8-11100461 KIT GRIFFE AUTOCENTRANTE MOTO RACING 8" - 26"



ALTO PROFILO RAGGI SPORGENTI



8-11100462 KIT GRIFFE AUTOCENTRANTE ATV 5" - 18"

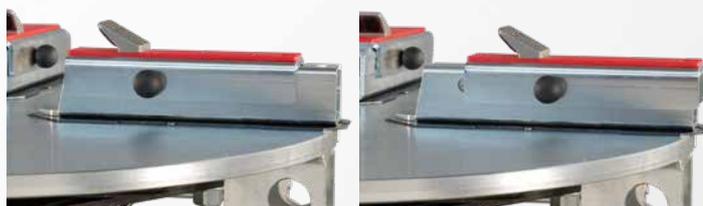

QUAD - ATV



AQUILA

AS 905 MotorBike

DATI TECNICI

Autocentrante

capacità di bloccaggio cerchi	4" ÷ 26"
diametro massimo pneumatico	980 mm (38,5")
larghezza massima pneumatico	305 mm (12")
coppia di rotazione	1200 Nm (400V 3ph)
velocità di rotazione	8,5 rpm
altezza da terra	665 mm

Stallonatore

apertura massima	320 mm
forza paletta	15.500 N - 10Bar


Utensile

campo di lavoro	4" ÷ 26"
palo	swing arm


Alimentazione

Tensione di alimentazione	230/400 V - 3Ph - 50 Hz 230V - 1Ph - 60Hz 115 - 1Ph - 60Hz
---------------------------	--

DOTAZIONE

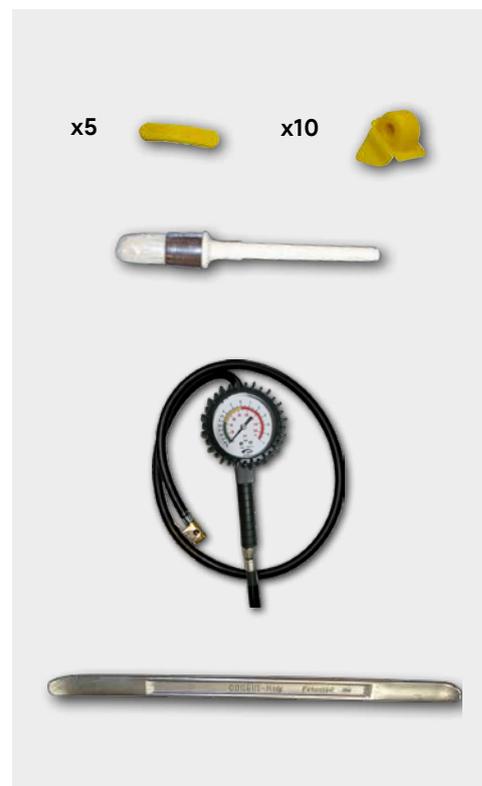

INGOMBRI

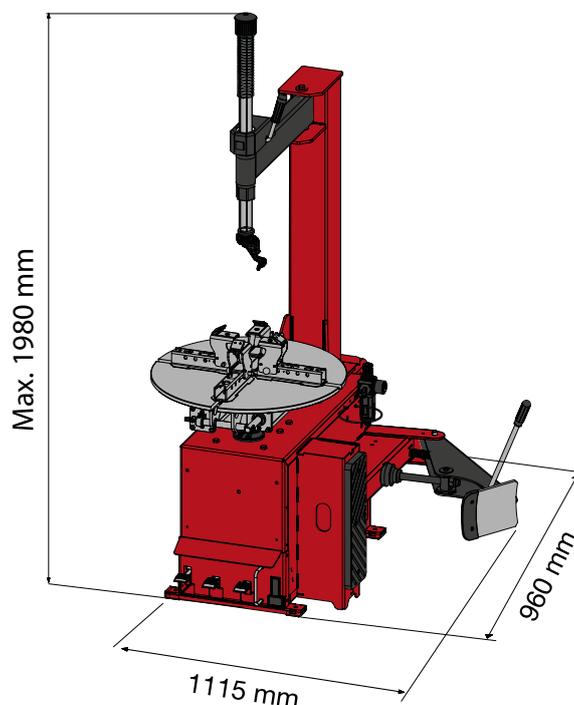

Fotografie, caratteristiche ed i dati tecnici non sono vincolanti, possono subire modifiche senza preavviso.



NEXION SPA
info@mondolfoferro.it
www.mondolfoferro.it

Cod. DPMF000676A 01/2024

