

SMONTAGOMME SUPER AUTOMATICO SENZA LEVA



10÷26" di diametro
e 14" di larghezza

Solida e
robusta

Uso
intensivo

AS 944 LL è uno smontagomme super automatico equipaggiato con un dispositivo esclusivo che consente all'operatore il montaggio e lo smontaggio di qualsiasi tipo di pneumatico, senza ausilio di alcuna leva e senza il minimo sforzo fisico dell'operatore, "Senza Leva". Solida e robusta, è particolarmente adatta per un uso intensivo. L'alta qualità della componentistica utilizzata ed i severi test di collaudo rendono la macchina estremamente

affidabile e riducono al minimo i costi di manutenzione. AS 944 LL è disponibile a richiesta con doppia velocità di rotazione (6,5-15 r.p.m) e con dispositivo gonfiatubeless. Inoltre, è possibile equipaggiarla con il dispositivo di aiuto Sistema Super RM e il dispositivo omologato per il montaggio e smontaggio dei pneumatici Pax System Michelin, Pirelli, Goodyear e Dunlop.

CARATTERISTICHE GENERALI

TORRETTA

Dispositivo di smontaggio Senza leva, applicata al sistema di estrazione, elimina completamente lo sforzo fisico dell'operatore e garantisce massima sicurezza per cerchio e pneumatico.



Bloccaggio del cerchio sulla morsa con l'ausilio del **cono premi cerchio del RM2**.



BRACCIO STALLONATORE

Il braccio stallonatore **consente un'apertura fino a 410 mm**, ed è dotato di regolatore di corsa per eliminare la possibilità di schiacciamento del pneumatico.

Lo stallonatore è azionato da un **cilindro pneumatico a doppio effetto** interamente realizzato in acciaio inox che sviluppa una **potenza di 15500 N sulla pala**.

Altra importante novità è l'introduzione di una **doppia regolazione sull'inclinazione della paletta stallonatrice**.

Questa regolazione agisce in due diverse direzioni, alto-basso e interno-esterno.

Grazie a queste regolazioni, la paletta stallonatrice sarà sempre nella miglior posizione possibile.



AUTOCENTRANTE

L'autocentrante della **AS 944 LL** è di nuova concezione con meccanismo studiato per garantire alte prestazioni nel tempo. Il piatto morsa, nonostante l'ampiezza di campo di lavoro (10"-26"), è di dimensioni compatte ed è provvisto di due posizioni di lavoro: la prima da 10" a 24", la seconda da 13" a 26".



Available version

Per un migliore funzionamento della tecnologia **"SENZA LEVA"** si consiglia sempre l'abbinamento con il **SUPER RM NEW**.



SUPER RM 2 EAGLE




Foto AS 944 LL completa degli optional SUPER RM NEW, RM2, RM3, Airtronic e del sollevatore ruota SL80 A.

Raccomandato per i pneumatici RUN FLAT:



DATI TECNICI



Autocentrante	
Capacità di bloccaggio interno	13" ÷ 26"
Capacità di bloccaggio esterno	10" ÷ 24"
Diametro massimo pneumatico	1040 mm (41")
Larghezza massima pneumatico	14"
Coppia di rotazione	1200 Nm
Velocità di rotazione	8,5 rpm / 6-15 rpm (2V)
Stallonatore	
Apertura massima	410 mm
Forza paletta	15.500 N - 10bar
Alimentazione	
Motore elettrico trifase	230-400V 50/60Hz 0,75kW
Motore elettrico monofase 2V	230V 50/60Hz 0,75kW
Motore elettrico monofase	115-230V 50/60Hz 0,75kW

DOTAZIONE



Fotografie, caratteristiche ed i dati tecnici non sono vincolanti, possono subire modifiche senza preavviso.

DIMENSIONI

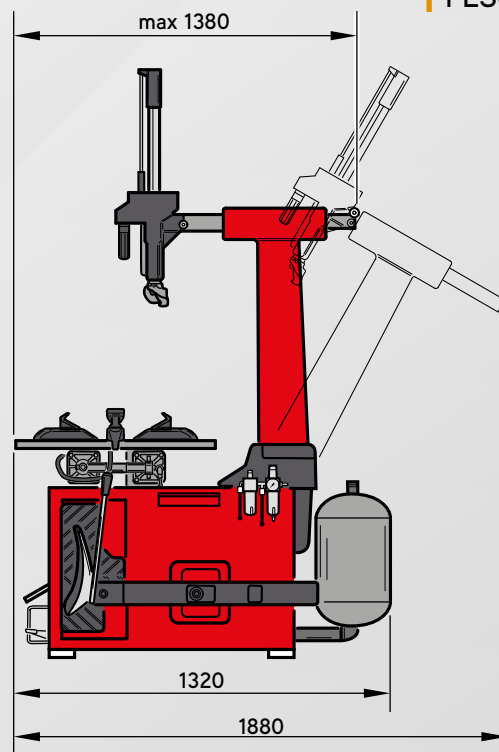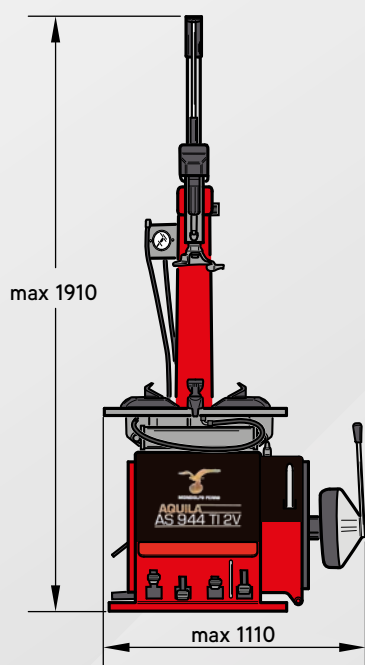

PESO: 274 kg
288 kg TI