

CATALOGO GENERALE



C-LINE PONTI SOLLEVATORI E ACCESSORI ORIGINALI IN VIGORE DA GENNAIO 2024



automotive service equipment

ED. MARZO 2024

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

- DATI TECNICI:** Ogni dato tecnico è soggetto alle modifiche che la casa costruttrice si riserva di apportare in qualunque momento senza preavviso.
- CONSEGNE:** Le consegne sono convenute franco stabilimenti dell'azienda. Per consegne convenute in luogo diverso il trasporto è a carico del Cliente o con modalità di volta in volta concordate.
- PREZZI:** L'azienda ha la facoltà di variare i prezzi, senza obbligo di preavviso in correlazione a variazioni di mercato che si dovessero verificare. Sugli importi delle fatture non si accettano decurtazioni né arrotondamenti. L'IVA è esclusa dal prezzo e va aggiunta allo stesso.
- PAGAMENTI:** Salvo diverse pattuizioni scritte, i pagamenti si intendono quelli pattuiti al momento dell'ordine. Sugli eventuali ritardati pagamenti decorreranno gli interessi di mora e ogni altro diritto legale a favore dell'azienda, la quale è autorizzata ad emettere tratta a vista con spese per ogni importo il cui pagamento non avvenisse alla scadenza stabilita in contratto o in fattura. Resta altresì inteso che l'azienda potrà esigere il totale pagamento nel caso non venga rispettata anche una sola scadenza.
- PASSAGGIO DI PROPRIETA':** Quando il pagamento del prezzo è dilazionato, l'acquirente diverrà proprietario della merce soltanto all'atto del pagamento dell'intero prezzo, degli interessi ed accessori, essendo la vendita fatta ed accettata con patto di riservato dominio.
- MONTAGGIO E COLLAUDO, INSTALLAZIONE, GARANZIA:** Il montaggio e il collaudo vengono effettuati prima della consegna negli stabilimenti dell'azienda; l'installazione è a cura e a carico del Cliente fatte salve pattuizioni diverse; l'azienda garantisce i propri prodotti per un periodo di dodici mesi dalla data della consegna. La garanzia non si estende a quelle parti che sono soggette ad inevitabile deterioramento.
- TERMINI DI CONSEGNA:** Il termine di consegna, anche se confermato, è assolutamente indicativo ed è computato in giorni lavorativi.
- FORO DI COMPETENZA:** Per qualsiasi controversia si riconosce competente il Foro di Reggio Emilia oppure quello di Pesaro, qualsiasi sia il modo ed il luogo convenuti per il pagamento e la consegna.

L'azienda declina ogni responsabilità in caso di reclami derivanti dall'uso di accessori o ricambi non originali con conseguente decadenza della dichiarazione CE di conformità

TABELLA COLORI

1) Il colore standard dei ns. sollevatori è il rosso RAL 3002 (/16 o /15).

2) Ogni altra RICHIESTA di colorazione speciale in base alla tabella standard è a pagamento (i prezzi sono indicati in righe specifiche all'interno del listino stesso a seconda della gamma di sollevamento scelta).

MONDOLFO FERRO



INDICE

SOLLEVATORI ELETTROIDRAULICI A DUE COLONNE	4
TITAN PI 255HC	4
TITAN PI 245HC	5
ACCESSORI OBBLIGATORI - TITAN PI 255HC - TITAN PI 245HC	6
ACCESSORI A RICHIESTA - TITAN PI 255HC - TITAN PI 245HC	6
TITAN PI 245HC B	7
TITAN PI 235HC B	8
ACCESSORI OBBLIGATORI - TITAN PI 245HC B - TITAN PI 235HC B	9
ACCESSORI A RICHIESTA - TITAN PI 245HC B - TITAN PI 235HC B	9
PONTI SOLLEVATORI IDRAULICI FORBICE SOTTOSCOCCA	10
TITAN XC1360 B	10
TITAN XC1320 B	11
ACCESSORI OBBLIGATORI - TITAN XC1360 B - TITAN XC1320 B	12
ACCESSORI OBBLIGATORI - TITAN XC1360 B - TITAN XC1320 B	12
SOLLEVATORI SOTTO-SOCCA A DOPPIA FORBICE, PROFILO BASSO	14
TITAN XC 3200 EF	14
TITAN XC 3600 EF	15
ACCESSORI OBBLIGATORI PER - TITAN XC 3200 EF - TITAN XC 3600 EF	16
SOLLEVATORI SOTTO-SOCCA A DOPPIA FORBICE, PROFILO ALTO	18
TITAN XC 2036T E	18
TITAN XC 2040T E	19
ACCESSORI OBBLIGATORI PER - TITAN XC 2036T E - TITAN XC 2040T E	20
ACCESSORI A RICHIESTA PER - TITAN XC 2036T E - TITAN XC 2040T E	20

MONDOLFO FERRO

SOLLEVATORI ELETTRIDRAULICI A DUE COLONNE

TITAN PI 255HC



Caratteristiche generali:

- Portata: 5.500 kg.
- Possibilità di installazione in versione simmetrica oppure asimmetrica.
- Sistema di sollevamento con cilindri idraulici in trazione e sincronizzazione a funi metalliche.
- Altezza standard portale collegamento: 4.050 mm.
- Motore singolo.
- Sblocco sicure con elettromagnete 24V
- Bracci simmetrici a tre stadi con due set di prolunghe tamponi di serie.
- Barra superiore anticollisione di serie.
- Altezza minima di sollevamento: 100 mm.
- Altezza massima di sollevamento: 2.080 mm.

Disponibile nelle versioni (con set di estensione colonne a richiesta):

- V: Alto specifico per veicoli commerciali (Altezza portale collegamento: 4.620 mm).
- XV: Extra alto specifico per veicoli commerciali molto alti (Altezza portale collegamento: 5.220 mm).

Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-43107700 /15	400V/3Ph/50-60Hz	TITAN PI 255HC - Rosso RAL 3002 Bucciato - Portata 5.500 kg.	
0-43107702 /15	230V/1Ph/50Hz	TITAN PI 255HC - Rosso RAL 3002 Bucciato - Portata 5.500 kg.	
8-43300216		Kit di personalizzazione TITAN PI 255HC (Obbligatorio)	

SOLLEVATORI ELETTROIDRAULICI A DUE COLONNE

TITAN PI 245HC



Caratteristiche generali:

- Portata: 4.500 kg.
- Possibilità di installazione in versione simmetrica oppure asimmetrica.
- Sistema di sollevamento con cilindri idraulici in trazione e sincronizzazione a funi metalliche.
- Altezza standard portale collegamento: 4.050 mm.
- Motore singolo.
- Sblocco sicure con elettromagnete 24V
- Bracci simmetrici a tre stadi con due set di prolunghe tamponi di serie.
- Barra superiore anticollisione di serie.
- Altezza minima di sollevamento: 100 mm.
- Altezza massima di sollevamento: 2.080 mm.


Disponibile nelle versioni (con set di estensione colonne a richiesta):

- V: Alto specifico per veicoli commerciali (Altezza portale collegamento: 4.620 mm).




- XV: Extra alto specifico per veicoli commerciali molto alti (Altezza portale collegamento: 5.220 mm).

Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-43107800/15	400V/3Ph/50-60Hz	TITAN PI 245HC - Rosso RAL 3002 Bucciato - Portata 4.500 kg.	
0-43107802/15	230V/1Ph/50Hz	TITAN PI 245HC - Rosso RAL 3002 Bucciato - Portata 4.500 kg.	
8-43300217		Kit di personalizzazione TITAN PI 245HC (Obbligatorio)	

ACCESSORI OBBLIGATORI - TITAN PI 255HC - TITAN PI 245HC

Immagine	Codice	Descrizione
	8-43100161	Set tasselli di fissaggio (16 pz.). Per tutti i modelli della serie.

ACCESSORI A RICHIESTA - TITAN PI 255HC - TITAN PI 245HC

Immagine	Codice	Descrizione
	8-43100224/15	Set estensioni colonna da 570 mm - (H = 4.620 mm)*.
	8-43100225/15	Set estensioni colonna da 1.170 mm - (H = 5.220 mm)*.
	8-43100223	Tanica olio idraulico (15 lt).
	8-43100205	Pompa manuale discesa di emergenza.

SOLLEVATORI ELETTROIDRAULICI A DUE COLONNE

TITAN PI 245HC B



Caratteristiche generali:

- Portata: 4.500 kg.
- Motore singolo.
- Sistema di sollevamento con cilindri idraulici e sincronizzazione a funi metalliche sulle basi delle colonne.
- Bracci a tre stadi con tamponi regolabili in altezza e prolunghe in dotazione.
- Altezza minima di sollevamento: 95 mm.
- Altezza massima di sollevamento: 1.945 mm.

Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-43107400 /48	400V/3Ph/50-60Hz	TITAN PI 245HC B - Grigio RAL 7040 Bucciato - Portata 4.500 kg.	
0-43107402 /48	230V/1Ph/50Hz	TITAN PI 245HC B - Grigio RAL 7040 Bucciato - Portata 4.500 kg.	
8-43300214		Kit di personalizzazione TITAN PI 245HC B (Obbligatorio)	

COLORI DIVERSI DA QUELLO STANDARD ATTUALMENTE NON PREVISTI

SOLLEVATORI ELETTROIDRAULICI A DUE COLONNE

TITAN PI 235HC B




Caratteristiche generali:

- Portata: 3.500 kg.
- Motore singolo.
- Sistema di sollevamento con cilindri idraulici e sincronizzazione a funi metalliche sulle basi delle colonne.
- Bracci a tre stadi con tamponi regolabili in altezza e prolunghe in dotazione.
- Altezza minima di sollevamento: 95 mm.
- Altezza massima di sollevamento: 1.945 mm.




Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-43107500 /48	400V/3Ph/50-60Hz	TITAN PI 235HC B - Grigio RAL 7040 Bucciato - Portata 3.500 kg.	
0-43107502 /48	230V/1Ph/50Hz	TITAN PI 235HC B - Grigio RAL 7040 Bucciato - Portata 3.500 kg.	
8-43300212		Kit di personalizzazione TITAN PI 235HC B (Obbligatorio)	

COLORI DIVERSI DA QUELLO STANDARD ATTUALMENTE NON PREVISTI

ACCESSORI OBBLIGATORI - TITAN PI 245HC B - TITAN PI 235HC B


Immagine	Codice	Descrizione
	8-43100233	Set tasselli di fissaggio (10 pz.). Per tutti i modelli della serie.

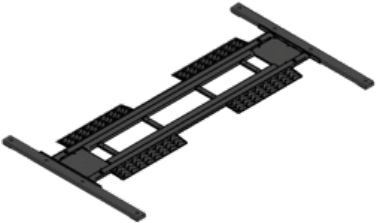ACCESSORI A RICHIESTA - TITAN PI 245HC B - TITAN PI 235HC B

Immagine	Codice	Descrizione
	8-43100222	Basamento portante RAL7016.
	8-43100203	Tanica olio idraulico (10 lt).
	8-43100205	Pompa manuale discesa di emergenza.

PONTI SOLLEVATORI IDRAULICI FORBICE SOTTOSCOCCA

TITAN XC1360 B



Tutti i modelli completi di:
- 1 Set di 4 tamponi in gomma.




Caratteristiche generali:

- Portata: 3.600 kg.
- Per gommisti, autoriparatori e carrozzieri.
- Allineamento delle pedane con 2 barre anti-torsione.
- Rampe di salita e discesa incorporate alle pedane.
- Sicure meccaniche ad inserimento automatico dotate di sistema pneumatico di disimpegno.
- Dotato di barra anti-schiacciamento piedi.
- Unità di comando a bassa tensione a "uomo-presente".
- Configurazione "basso profilo" per installazioni a pavimento.
- Altezza minima: 115 mm.
- Altezza massima di sollevamento: 1000 mm.
- Lunghezza pedana: 2.040 (rampe aperte)

Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-41106600/15	230-400V/3Ph/50-60Hz	TITAN XC1360 B - Rosso RAL 3002 Bucciato - Portata 3.600 kg.	
0-41106602/15	230V/1Ph/50Hz	TITAN XC1360 B - Rosso RAL 3002 Bucciato - Portata 3.600 kg.	
8-41300195		Kit di personalizzazione TITAN XC1360 B (Obbligatorio)	

PONTI SOLLEVATORI IDRAULICI FORBICE SOTTOSCOCCA

TITAN XC1320 B



Tutti i modelli completi di:
- 1 Set di 4 tamponi in gomma.




Caratteristiche generali:

- Portata: 3.200 kg
- Per gommisti, autoriparatori e carrozzieri.
- Allineamento delle pedane con 2 barre anti-torsione.
- Rampe di salita e discesa incorporate alle pedane.
- Sicure meccaniche ad inserimento automatico dotate di sistema pneumatico di disimpegno.
- Dotato di barra anti-schiacciamento piedi.
- Unità di comando a bassa tensione a "uomo-presente".
- Configurazione "basso profilo" per installazioni a pavimento.
- Altezza minima: 115 mm.
- Altezza massima di sollevamento: 1000 mm.
- Lunghezza pedana: 2.040 (rampe aperte)

Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-41106500/15	230-400V/3Ph/50-60Hz	TITAN XC1320 B - Rosso RAL 3002 Bucciato - Portata 3.200 kg.	
0-41106502/15	230V/1Ph/50Hz	TITAN XC1320 B - Rosso RAL 3002 Bucciato - Portata 3.200 kg.	
8-41300194		Kit di personalizzazione TITAN XC1320 B (Obbligatorio)	



ACCESSORI OBBLIGATORI - TITAN XC1360 B - TITAN XC1320 B

Immagine	Codice	Descrizione
	8-41100203	Set tasselli di fissaggio (8 pz.). Per tutti i modelli della serie.

ACCESSORI OBBLIGATORI - TITAN XC1360 B - TITAN XC1320 B


Immagine	Codice	Descrizione
	8-41100320	M320 Set ruote di movimentazione per versione mobile. Disponibile solo per il modello TITAN XC1320 B. NOTA: il ponte l'accessorio montato viene declassato a 3000 kg. e non è reversibile
	8-42300047	Set di traverse e tamponi per fuoristrada L=1800 mm
	8-42300027	Set tamponi (4 pezzi) H = 80 mm.

ACCESSORI OBBLIGATORI - TITAN XC1360 B - TITAN XC1320 B

Immagine	Codice	Descrizione	
	8-41100202	Tanica olio idraulico (8 lt).	
	8-44600003	Kit estensioni rampe (4 pz.).	

SOLLEVATORI SOTTO-SOCCA A DOPPIA FORBICE, PROFILO BASSO

TITAN XC 3200 EF



Tutti i modelli completi di:
- 1 Set di 4 tamponi in gomma.




Caratteristiche principali:

- Sollevatore a doppia forbice a basso profilo.
- Allineamento delle pedane con doppio circuito MASTER/SLAVE senza protezioni meccaniche di sicurezza.
- Versione pedane con flaps (F).
- Capacità: 3.200 kg

Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-41106000/15	230-400V/3Ph/50-60Hz	TITAN XC3200 EF - Rosso RAL 3002 bucciato - Capacità 3.200 kg.	
0-41106002/15	230V/1Ph/50Hz	TITAN XC3200 EF - Rosso RAL 3002 bucciato - Capacità 3.200 kg.	
8-41300189		Kit di personalizzazione TITAN XC 3200 EF (Obbligatorio)	

SOLLEVATORI SOTTO-SOCCA A DOPPIA FORBICE, PROFILO BASSO

TITAN XC 3600 EF



Tutti i modelli completi di:
- 1 Set di 4 tamponi in gomma.




Caratteristiche principali:




- Sollevatore a doppia forbice a basso profilo.
- Allineamento delle pedane con doppio circuito MASTER/SLAVE senza protezioni meccaniche di sicurezza.
- Versione pedane con flaps (F).
- Capacità: 3.600 kg

Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-41106100/15	230-400V/3Ph/50-60Hz	TITAN XC3600 EF - Rosso RAL 3002 bucciato - Capacità 3.600 kg.	
0-41106102/15	230V/1Ph/50Hz	TITAN XC3600 EF - Rosso RAL 3002 bucciato - Capacità 3.600 kg.	
8-41300190		Kit di personalizzazione TITAN XC 3600 EF (Obbligatorio)	

ACCESSORI OBBLIGATORI PER - TITAN XC 3200 EF - TITAN XC 3600 EF

Immagine	Codice	Descrizione
	8-41100203	Set di tasselli di fissaggio (8 pz)

ACCESSORI A RICHIESTA PER - TITAN XC 3200 EF - TITAN XC 3600 EF


Immagine	Codice	Descrizione
	8-42300047	Kit traversa fuoristrada (2pz)
	8-41120008	Tanica olio idraulico (20 lt)
	8-41100225	Telaio per incasso (zincato) per sollevatori C-line sottoscocca a doppia forbice profilo basso con flaps (da abbinare a cod. 8-41100165)
IMMAGINE NON DISPONIBILE	8-41100165	Kit per installazione a incasso per sollevatori con flaps, include il supporto per flaps che deve essere imbullonate al pavimento - Obbligatorio per installazione ad incasso

ACCESSORI A RICHIESTA PER - TITAN XC 3200 EF - TITAN XC 3600 EF

Immagine	Codice	Descrizione	
	8-41100207	Set rampe lunghe H=50 per versione a pavimento	
	8-41100184	Set prolunghe tubi 1mt	
	8-41100185	Set prolunghe tubi 2mt	
	8-42300027	Serie n°4 tamponi , 80mm	
	8-41100143	Kit protezione tubi angolare	

SOLLEVATORI SOTTO-SOCCA A DOPPIA FORBICE, PROFILO ALTO

TITAN XC 2036T E



Tutti i modelli completi di:
- 1 Set di 4 tamponi in gomma.



Caratteristiche principali:
Sollevatore a doppia forbice a profilo alto.
Installazione ad incasso.
Allineamento delle pedane con doppio circuito MASTER/SLAVE senza
sicure meccaniche.
Portata: 3.600 kg


Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-41106300/15	230-400V/3Ph/50-60Hz	TITAN XC 2036T E - Rosso RAL 3002 Bucciato - Capacità 3.600 kg.	
0-41106302/15	230V/1Ph/50Hz	TITAN XC 2036T E - Rosso RAL 3002 Bucciato - Capacità 3.600 kg.	
0-41106303/15	230V/1Ph/60Hz	TITAN XC 2036T E - Rosso RAL 3002 Bucciato - Capacità 3.600 kg.	
8-41300192		Kit di personalizzazione - TITAN XC 2036T E Obbligatorio	

SOLLEVATORI SOTTO-SOCCA A DOPPIA FORBICE, PROFILO ALTO

TITAN XC 2040T E




Caratteristiche principali:
Sollevatore a doppia forbice a profilo alto.
Installazione ad incasso.
Allineamento delle pedane con doppio circuito MASTER/SLAVE senza sicure meccaniche.
Portata: 4.000 kg



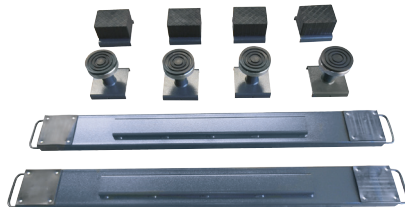

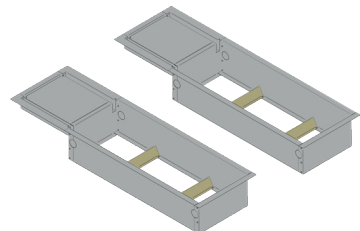
Tutti i modelli completi di:
- 1 Set di 4 tamponi in gomma.

Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-41106400/15	230-400V/3Ph/50-60Hz	TITAN XC 2040T E - Rosso RAL 3002 Bucciato - Capacità 4.000 kg.	
0-41106402/15	230V/1Ph/50Hz	TITAN XC 2040T E - Rosso RAL 3002 Bucciato - Capacità 4.000 kg.	
0-41106403/15	230V/1Ph/60Hz	TITAN XC 2040T E - Rosso RAL 3002 Bucciato - Capacità 4.000 kg.	
8-41300193		Kit di personalizzazione - TITAN XC 2040T E, Obbligatorio	

ACCESSORI OBBLIGATORI PER - TITAN XC 2036T E - TITAN XC 2040T E

Immagine	Codice	Descrizione
	8-41100203	Set di tasselli di fissaggio (8 pz)

ACCESSORI A RICHIESTA PER - TITAN XC 2036T E - TITAN XC 2040T E

Immagine	Codice	Descrizione
	8-42300047	Kit traversa fuoristrada (2pz)
	8-41120008	Tanica olio idraulico 20 lt
	8-41100204	Kit telaio per fossa

ACCESSORI A RICHIESTA PER - TITAN XC 2036T E - TITAN XC 2040T E

Immagine	Codice	Descrizione	
	8-41100184	Set prolunghe tubi 1mt	
	8-41100185	Set prolunghe tubi 2mt	
	8-42300027	Serie n°4 tamponi, 80mm	

AUTOMOTIVE SERVICE EQUIPMENT



www.facebook.com/MONDOLFOFERROofficial/



<http://www.youtube.com/user/MondolfoFerro>

NEXION S.p.A.
Viale Dell'Industria, 20 - 61037 MONDOLFO (PU) ITALY
Tel. 0721.93671 - Telefax 0721.930232
info@mondolfoferro.it - www.mondolfoferro.it

