

MT 3600_{up} MT 3600_{up} C

EASY - ALU



Version blocage automatique



Équilibreuseuses électroniques à écran
pour voitures, véhicules utilitaires légers et motos.



automotive service equipment

MT 3600up MT 3600up C

EASY - ALU

Équilibruse écran à **hautes performances** et **logiciel de toute nouvelle conception**.

Toutes les versions sont normalement fournies avec un **protège-roue** et un **lancement automatique**.

1. ÉCRAN LCD

Écran LCD parfait pour l'affichage de la **graphie haute définition** et l'exploitation d'un **large choix de logiciels fournis**.


Clavier avec nombre de touches réduit pour un apprentissage rapide du fonctionnement de la machine.



2. GROUPE DE LANCEMENT

Le groupe de lancement dérive des modèles supérieurs et fournit des caractéristiques de **précision et de fonctionnement typiques des équilibreuses haut de gamme**: durée de cycle réduite, mesure sur roues pesant jusqu'à 75 kg et équilibrage de roues avec offset interne jusqu'à 275 mm sans utilisation d'entretoises.

La **motorisation innovante** sans entretien assure le **maximum de fiabilité**.



3. PROTÈGE-ROUE

Le nouveau protège-roue permet de monter des roues dont le **diamètre maximal peut atteindre 44"**.



4. ACQUISITION DONNÉES ROUE

Acquisition électronique du diamètre et de la distance avec fonction AUTOSELECT qui active automatiquement les programmes d'équilibrage en évitant les sélections depuis le clavier.



5. MASSES ADHÉSIVES

Trois systèmes pour le positionnement des masses adhésives : avec clip porte-masses (*), grâce au pointeur laser à 6 heures (*) ou manuellement à 12 heures.



6. TL3

Dispositif sonar TL3 pour mesurer automatiquement la largeur de la roue sans contact (*).



7. POSITIONNEMENT AUTOMATIQUE


Positionnement automatique (RPA) de la roue sur le point d'application de la masse d'équilibrage et frein de stationnement électrique.



MODELLO

	RPA	DRIVEABLE BLADE	EW	DD	EASY ALU	TL3	LLS	
MT 3600up	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MT 3600up C	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ **STANDARD**
✓ **OPTIONAL**



8. ILLUMINATEUR À LED ET LASER LLS

Le dispositif d'éclairage à led éclaire la zone de travail pour faciliter le nettoyage de la jante et l'application des contrepoids. Les contrepoids autocollants s'appliquent très rapidement grâce au **pointeur laser à 6 heures (LASER LINE SYSTEM)**.



9. CALIBRAGE DE LA SENSIBILITÉ

Rapide et intuitive. Grâce à la nouvelle masse étalon fournie, il suffit d'appliquer directement cette dernière sur le groupe de lancement afin d'obtenir une plus grande précision et éliminer les erreurs de l'opérateur.




10. BASE AVEC PIED (en option)

Pied pour équilibrer des roues jusqu'à 50 kg de masse sans devoir fixer la machine au sol.

*Fonction ou accessoire en option. Voir tableau



MT3600up



MT3600up C

11. BLOCCAGGIO RUOTA

DISPONIBLE DANS LES DEUX VERSIONS :

- > **MT3600up** à blocage de la roue manuel avec frette à clip.
- > **MT3600up C** avec nouveau système automatique pneumatique de blocage de roue « **PNEULOCK** », qui réduit les temps d'exécution et augmente la précision du centrage.

PNEULOCK

BLOCCAGE AUTOMATIQUE FACILE ET RAPIDE À UTILISER :

MOINS D'EFFORTS - MOINS DE TEMPS




Programmes spéciaux

Programmes d'utilité générale : étalonnage, service, diagnostic



EASY WIDTH

Calcul automatique de la largeur de la roue, même si le **capteur externe TL-3** n'est pas prévu. L'équilibreuse effectue une prévision de la largeur de la roue, ce qui réduit les temps d'opération.




EASY WEIGHT

La suite de programmes Easy Weight est fournie en série, comprenant notamment le programme Minimum Weight, logiciel permettant une réduction significative des masses et l'analyse des différentes valeurs de seuil, selon le type de véhicule: rapide ou lent (unique sur le marché).



OPT FLASH

Programme indiquant la position de montage idéale entre la jante et le pneu afin de réduire le balourd global de la roue.



HIDDEN WEIGHT

Programme pour cacher la masse derrière les rayons afin d'améliorer l'impact esthétique de la jante.


Données techniques

75 Kg	10" - 28" 1" - 35"	1,5" - 20"	600 mm	1117 mm	85 Kg	115/230V 1Ph - 50/60Hz	90÷130 rpm	122 W	7÷10 bar 105÷165 psi MT3600up C


Versions

Équipement préconisé

Dimensions

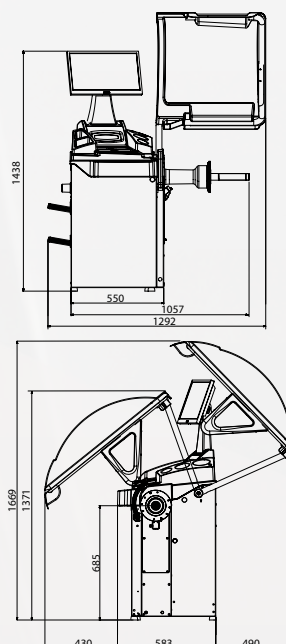

Équipement préconisé



A. DX\CBF-> 8-21100141

Accessoire de centrage pour fourgons et tous terrains avec trou central Ø 117÷173 mm

B. CB-> 8-21100191

Frein à pédale

C. CLIP-> 8-21100159

Élément terminal porte-masse STD ALU

D. TL3-> 8-21100293/90

Détecteur de largeur de la roue

E. WLO -> 8-21100230

Élévateur à effet «sans effort»

F. FRU-> 8-21100091

Bride universelle pour roues de voiture sans trou central

G. LASERLED KIT -> 8-21100238

Dispositif éclairage interne de la roue à LED et pointeur LASER

H. PL50-> 8-21100158

Pied pour roue pesant jusqu'à 50 kg

I. LASER PLANE KIT -> 8-21120022

Pointeur laser intégré dans le bras détecteur numérique interne, diamètre/distance

Pour de plus amples informations, consultez le catalogue des accessoires

