

AQUILA

SUPER RM NEW



automotive service equipment




Il sistema **SUPER RM NEW** è un potente e comodo assistente appositamente studiato per rendere più semplici, veloci e sicure tutte le operazioni di montaggio e smontaggio dei sempre più comuni pneumatici super ribassati, run-flat, Pax e cerchi in lega leggera. **SUPER RM NEW** può essere installato su tutta la gamma di smontagomme con palo ribaltabile della Mondolfo Ferro.

Il sistema è formato da un'unità di potenza **SUPER RM NEW** con tre attacchi e da una serie di 5 diversi accessori (RM2/RM Eagle, RM3, RM4 ed RM RPX) che possono essere abbinati tra di loro secondo le specifiche esigenze dei professionisti.

The **SUPER RM NEW** system is a powerful, convenient aid especially developed to make all mounting and demounting operations on the increasingly common super low profile, run-flat and Pax tyres and light alloy rims simpler, faster and safer. The **SUPER RM NEW** can be installed on the entire Mondolfo Ferro range of tilting column tyre changers.

The system comprises a **SUPER RM NEW** power unit with three connections and a set of 5 different accessories (RM2/RM Eagle, RM3, RM4 and RM RPX) that can be combined to meet professionals' specific requirements.



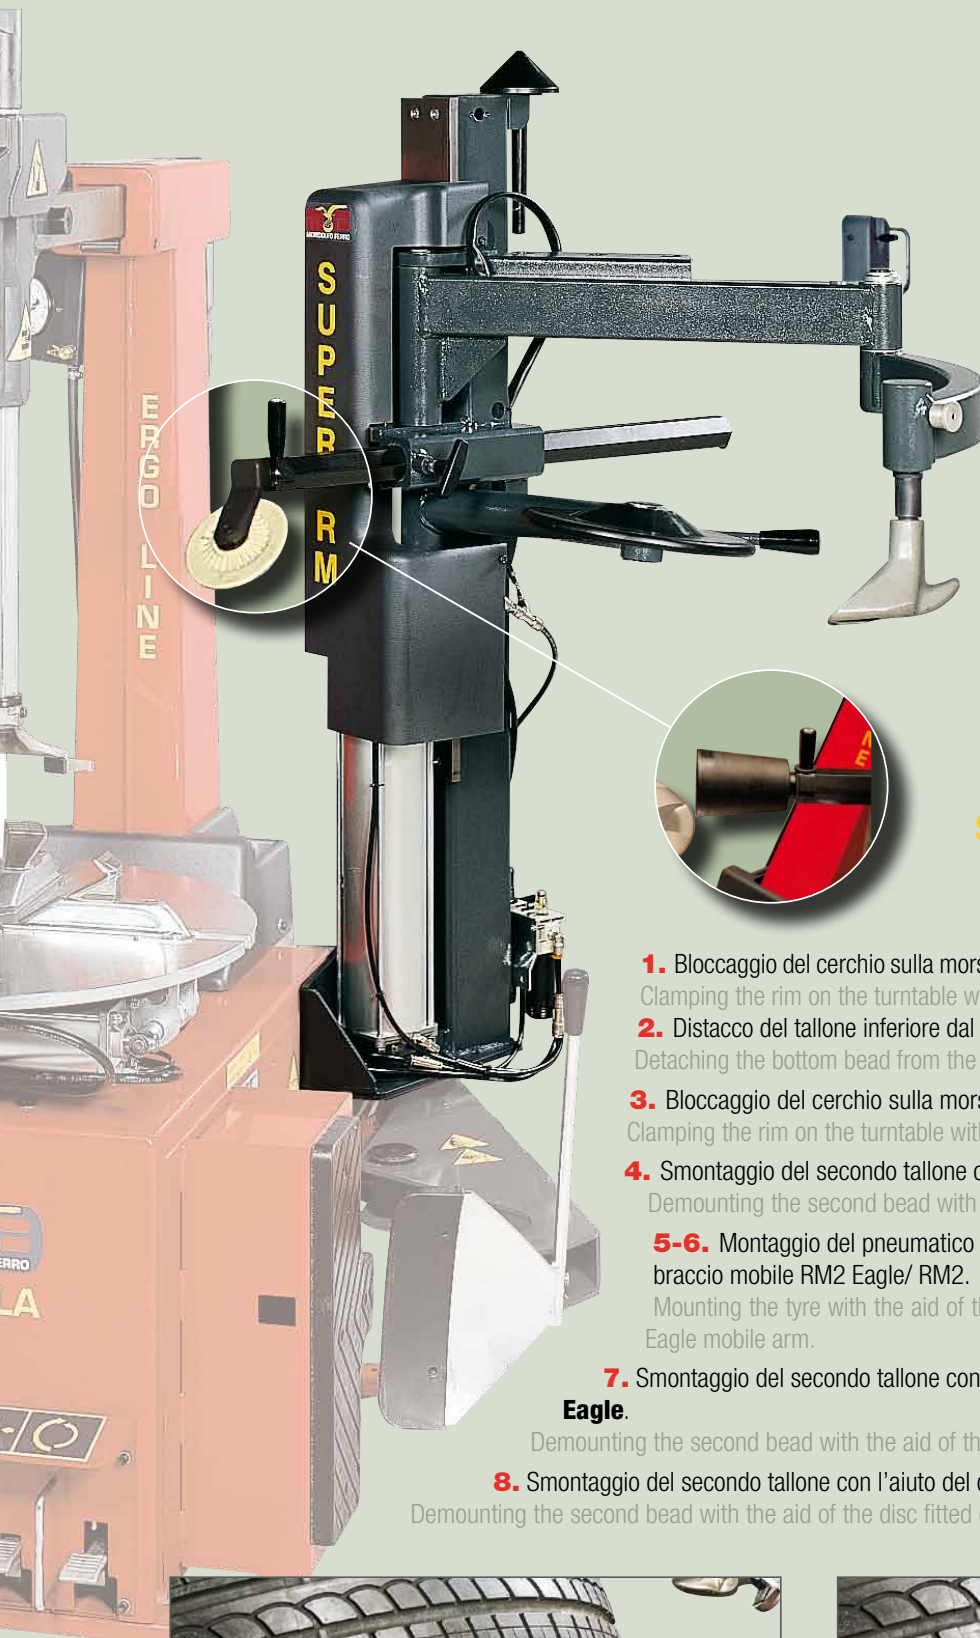

SUPER RM2 Eagle

1. Bloccaggio del cerchio sulla morsa con l'ausilio del cono premi cerchio del RM2.
Clamping the rim on the turntable with the aid of the RM2 rim clamping cone.
2. Distacco del tallone inferiore dal cerchio tramite disco del RM3.
Detaching the bottom bead from the rim using the disc of the RM3.
3. Bloccaggio del cerchio sulla morsa con l'ausilio del rullo multifunzionale RM4.
Clamping the rim on the turntable with the aid of the RM4 multifunction roller.
4. Smontaggio del secondo tallone con il rullo multifunzionale RM4.
Demounting the second bead with the RM4 multifunction roller.
- 5-6. Montaggio del pneumatico con l'ausilio del disco/rullo premi tallone e del braccio mobile RM2 Eagle/ RM2.
Mounting the tyre with the aid of the bead presser disc /roller and the RM2/RM2 Eagle mobile arm.

7. Smontaggio del secondo tallone con l'aiuto del rullo, possibile solo con **RM2 Eagle**.

Demounting the second bead with the aid of the roller, possible with **RM2 Eagle** only.

8. Smontaggio del secondo tallone con l'aiuto del disco montato del **SUPER RM NEW**.
Demounting the second bead with the aid of the disc fitted on the **SUPER RM NEW**.



AQUILA SUPER RM NEW



Kit Pax per SUPER RM NEW (optional) Kit Pax for SUPER RM NEW (optional)



Sistema SUPER RM SUPER RM System



Dati tecnici Technical data

Forza esercitata dal rullo Working force	7000 N
Pressione di esercizio Working pressure	10 bar
Peso SUPER RM NEW, RM2, RM3 SUPER RM NEW, RM2, RM3 Weight	82 kg

Dimensioni Dimensions

