


EXPERIÊNCIA DE ELEVAÇÃO VERSÁTIL E UNIVERSAL!




Plataforma de elevação eletro-hidráulica de duas colunas

Instalación asimétrica que proporciona un mayor ángulo de apertura de la puerta

Este elevador foi projetado, desenvolvido e fabricado de acordo com os requisitos da norma EN1493:2022



CARACTERÍSTICAS ESTRUTURAIS

COLONAS

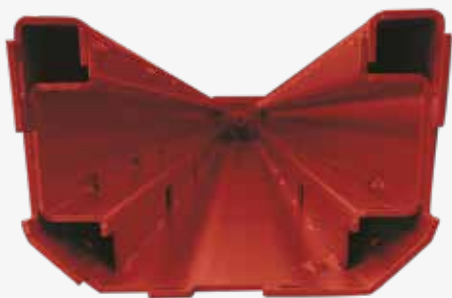

- Colunas dobradas fortes e estáveis com reforço interno
- Projetado em duas partes para otimizar o transporte e a instalação

- Altura mínima baixa
- Área de elevação **com braços de 3 estágios**: de passo curto a médio, e vans
- Possibilidade de estacionamento paralelo dos braços na parte traseira **para facilitar o posicionamento do automóvel**

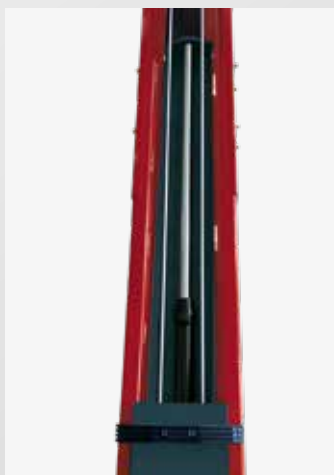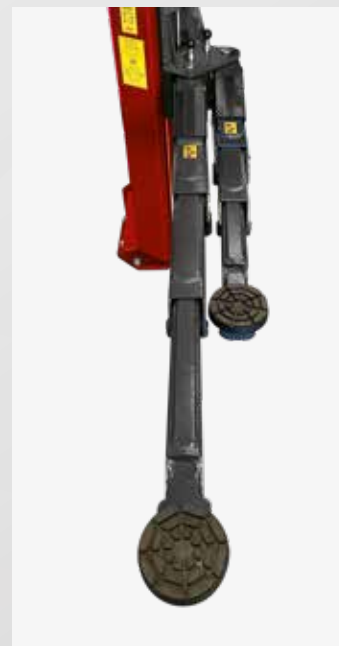

SISTEMA DE ACIONAMENTO

- Sistema hidráulico de alta eficiência com cilindros de pressão
- Cabos de sincronização

PROTEÇÕES

Protetores de borracha para portas

Sistema de travamento rotativo dos braços encapsulado, com dentado de 360 graus, garantindo estabilidade e segurança




- **Parada de segurança CE** antes da descida final: nenhuma barra de proteção para os pés necessária
- **Sistema de segurança** mecânico operado eletricamente



MÁXIMA FLEXIBILIDADE DE INSTALAÇÃO

- Barra superior com função de parada de altura máxima, projetada em duas partes
- Barra superior com fixação ajustável para reduzir a largura de instalação, de 3500 mm para 3250 mm, adequada para qualquer oficina.

DIMENSÕES GERAIS

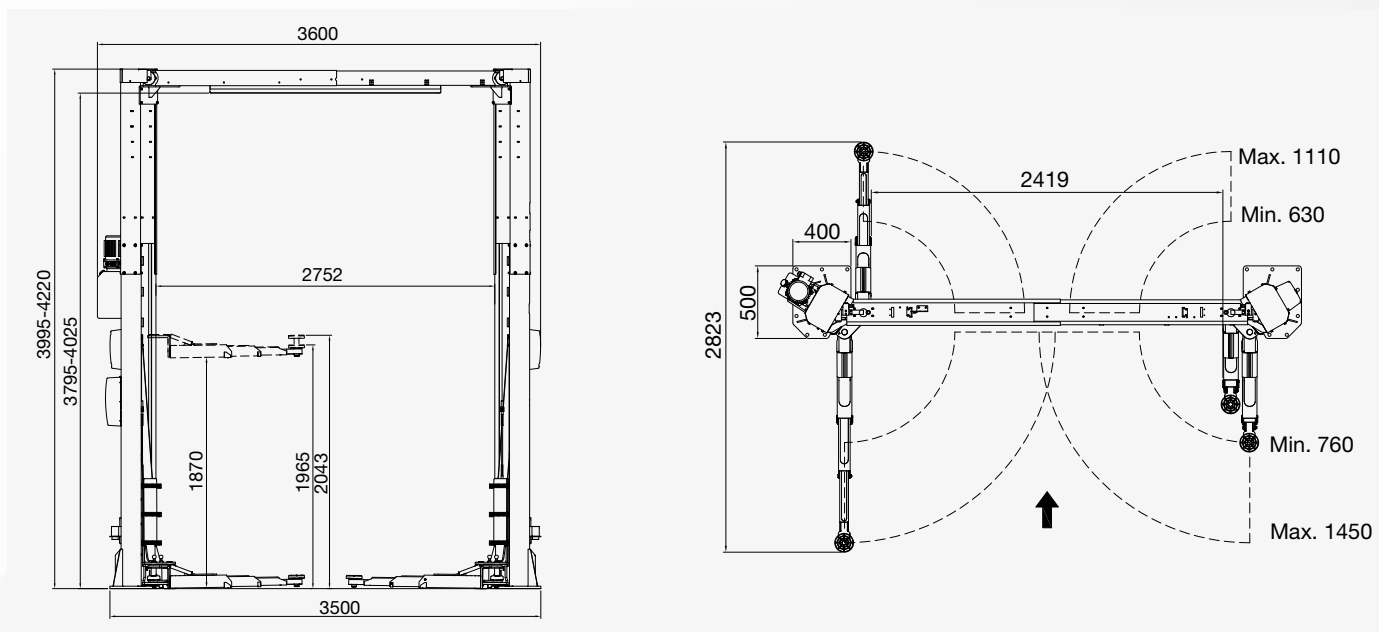

ACESSÓRIOS | EQUIPAMENTO

Kit de segunda velocidade de descida, para um movimento mais lento e controlado:
J213-4100000

Extensão da altura da coluna 700 mm:
J213-4200000


Placa de instalação da base para reduzir a espessura do concreto necessária:
NX1316014

Almofadas de elevação para veículos ultrabaixos: altura mínima de 78 mm:
NX1316006

Para maiores informações, consulte o catálogo completo de acessórios

a. Patim de elevação telescópico duplo com amplo intervalo de ajuste (até 4 toneladas) – 95 a 174 mm

b. Extensões: 50 mm e 100 mm

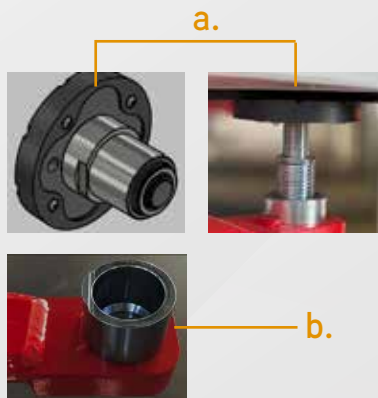

NOVIDADE ACESSÓRIOS E-CAR



DADOS TÉCNICOS

Capacidade máxima	4000 kg
Altura do elevador	3995 - 4220 mm
Largura de montagem	3500 - 3250 mm
Altura mínima útil	95 mm
Altura máxima útil	2043 mm
Motor trifásico	400/230V - 3kW - 3Ph - 50/60Hz
Motor monofásico	230V - 3kW - 1Ph - 50/60Hz
Espessura mínima de instalação	100 - 140 mm*

*ver desenhos de instalação e manual do usuário