

VIELSEITIGES UND UNIVERSELLES HEBERLEBNIS!



Elektrohydraulische Zwei-Säulen-Hebebühne

Asymmetrische Installation, die einen größeren
Türöffnungswinkel gewährt

Diese Hebebühne wurde gemäß den Anforderungen der
Norm EN1493:2022 entwickelt, konstruiert und hergestellt


STRUKTURMERKMALE

SÄULEN



- Geformte, robuste und stabile Säulen mit Innenverstärkung
- Zweiteilige Konstruktion zur Optimierung des Transports- und der Installation

- Geringe Mindesthöhe
- Hebebereich mit **3-stufigen Armen**: von kurzem bis mittlerem Radstand, sowie für Transporter
- Möglichkeit zum parallelen Abstellen der Arme am hinteren Teil, **um die Positionierung des Fahrzeugs zu erleichtern**

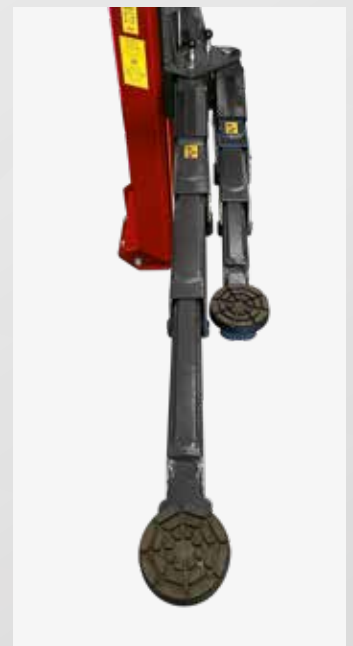

ANTRIEBSSYSTEM

- Hochleistungs-Hydrauliksystem mit Schubzylindern
- Synchronisierungsseile

SCHUTZVORRICHTUNGEN

Türschützer aus Kautschuk

Kapseltes Armsperrsystem mit 360-Grad-Verzahnung, das Stabilität und Sicherheit gewährleistet




- **CE-Sicherheitsstopp vor dem Endabsenken:** kein Fußschutzbügel erforderlich
- Elektrisch betätigtes mechanisches **Sicherheitssystem**



MAXIMALE INSTALLATIONSFLEXIBILITÄT

- Obere Querstrebe mit Endschalterfunktion bei maximaler Höhe, zweiteilig konstruiert
- Obere Querstrebe mit verstellbarer Befestigung zur Reduzierung der Installationsbreite von 3500 mm auf 3250 mm, passend für jede Werkstatt

ABMESSUNGEN

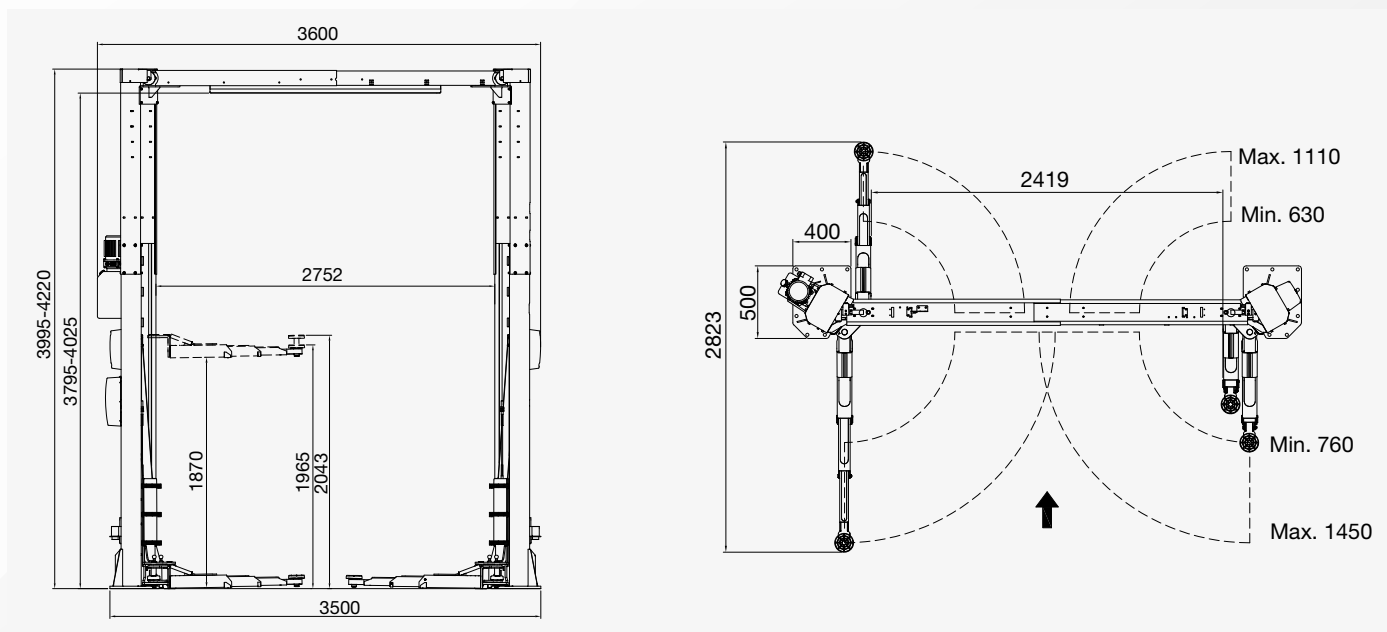

ZUBEHÖR

Kit für zweite Absenkgeschwindigkeit, für langsameren und kontrollierten Hub:

J213-4100000

Säulenverlängerungen 700 mm:

J213-4200000

Installations-Grundplatte zur Reduzierung der erforderlichen Betondicke:

NX1316014

Hebepads für ultratiefe Fahrzeuge:

Mindesthöhe 78 mm:


NX1316006

Für weitere Informationen bitte Bezug auf den kompletten Zubehörkatalog nehmen.

AUSSTATTUNG

a. Doppelter Teleskop-Hubschuh mit großem Verstellbereich (bis zu 4 Tonnen) – 95 bis 174 mm

b. Verlängerungen: 50 mm und 100 mm

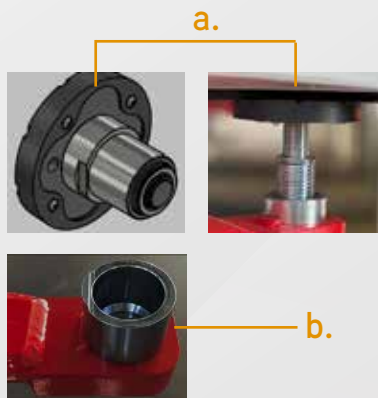

NEU E-CAR ZUBEHÖR



TECHNISCHE DATEN

Maximale Leistung	4000 kg
Hubhöhe	3995 - 4220 mm
Montagebreite	3500 - 3250 mm
Mindestnutzhöhe	95 mm
Maximale Nutzhöhe	2043 mm
Drehstrommotor	400/230V - 3kW - 3Ph - 50/60Hz
Einphasiger Motor	230V - 3kW - 1Ph - 50/60Hz
Minimale Einbaudicke	100 - 140 mm*

*siehe Installationszeichnungen und Bedienungsanleitung