


EXPERIENCIA DE ELEVACIÓN VERSÁTIL Y UNIVERSAL!



Elevador electrohidráulico de dos columnas

Instalación asimétrica que proporciona un mayor ángulo de apertura de la puerta

Este elevador ha sido diseñado, desarrollado y fabricado conforme a los requisitos de la norma EN1493:2022



CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES

COLUMNAS



- Columnas plegadas, robustas y estables con refuerzo interior
- Diseñadas en dos partes para optimizar el transporte y la instalación

- Bassa altezza minima
- Area di sollevamento **con bracci a 3 stadi**: da passo corto a passo medio e furgoni (vans)
- Possibilità di parcheggio parallelo dei bracci nella parte posteriore, **per permettere un più facile posizionamento del veicolo**

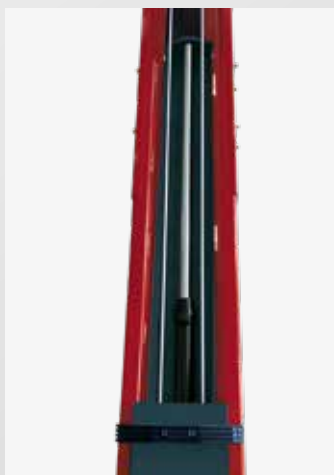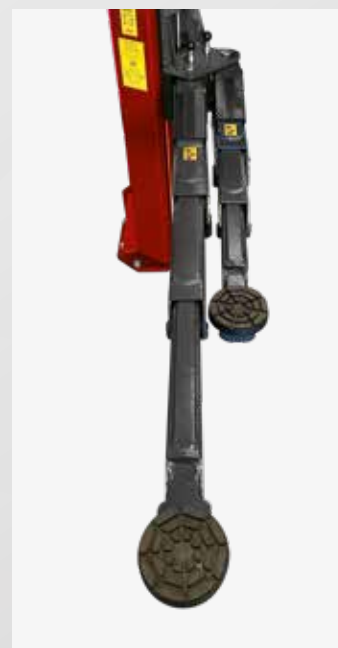

SISTEMA DE ACCIONAMIENTO

- Sistema hidráulico de alta eficiencia con cilindros de empuje
- Cables de sincronización

PROTECCIONES

Protecciones de goma para las puertas

Sistema de bloqueo de rotación de brazos encapsulado, con **dentado de 360 grados**, que garantiza estabilidad y seguridad




- **Parada de seguridad CE** antes del descenso final: no se necesita barra de protección para los pies
- **Sistema de seguridad** mecánico accionado eléctricamente



MÁXIMA FLEXIBILIDAD DE INSTALACIÓN

- Barra superior con función de parada a altura máxima, diseñada en dos partes
- Barra superior con fijación ajustable para reducir el ancho de instalación, de 3500 mm a 3250 mm, adecuada para cualquier taller.

DIMENSIONES

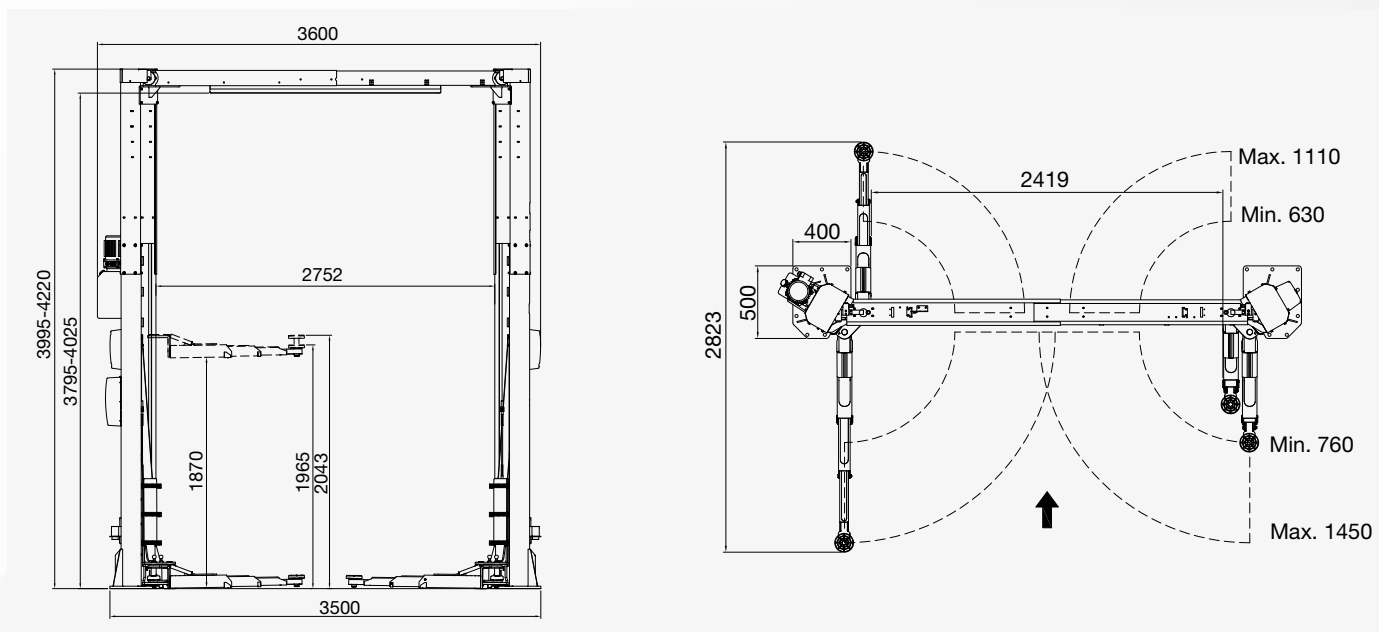

ACCESORIOS | DOTACIÓN

Kit de segunda velocidad de descenso, para un movimiento más lento y controlado:

J213-4100000

Extensiones de altura de la columna 700 mm:

J213-4200000

Placa base de instalación para reducir el espesor de hormigón necesario:

NX1316014


Almohadillas de elevación para vehículos ultra bajos: altura mínima de 78 mm:

NX1316006

Para más información consultar el catálogo accesorios completo

a. Patín de elevación telescópico doble con amplio rango de ajuste (hasta 4 toneladas) - 95 a 174 mm

b. Extensiones: 50 mm y 100 mm

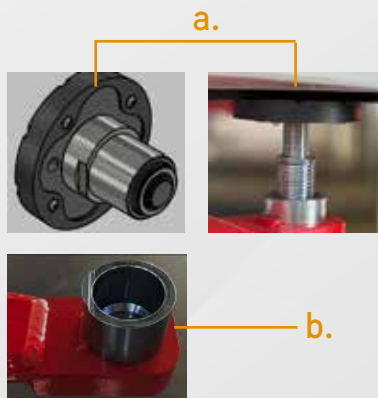

NOVEDAD ACCESORIOS E-CAR



8-48100075



8-48100073



NX1316051



NX1316064

DATOS TÉCNICOS

Capacidad máxima	4000 kg
Altura del elevador	3995 - 4220 mm
Anchura de montaje	3500 - 3250 mm
Altura mínima útil	95 mm
Altura máxima útil	2043 mm
Motor trifásico	400/230V - 3kW - 3Ph - 50/60Hz
Motor monofásico	230V - 3kW - 1Ph - 50/60Hz
Espesor mínimo de montaje	100 - 140 mm*

*ver dibujos de instalación y manual de uso