


## EXPÉRIENCE DE LEVAGE POLYVALENTE ET UNIVERSELLE!




### Pont élévateur électrohydraulique à deux colonnes

Installation asymétrique garantissant un angle  
d'ouverture des portes plus large

Cet élévateur a été conçu, développé et fabriqué conformément  
aux exigences de la norme EN1493:202



## CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

### COLONNES

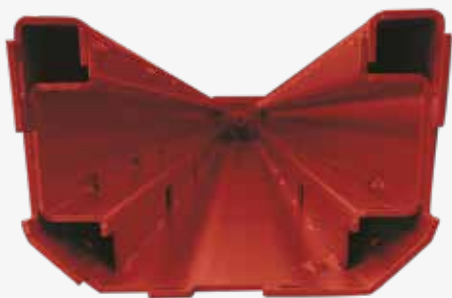

- Colonnes pliées, solides et stables avec renforcement interne
- Conçues en deux parties pour un transport et une installation optimisés

- Faible hauteur minimale
- Zone de levage avec **bras à 3 segments**: de l'empattement court à moyen, et fourgonnettes
- Possibilité de stationnement parallèle des bras à l'arrière **pour faciliter le positionnement de la voiture**

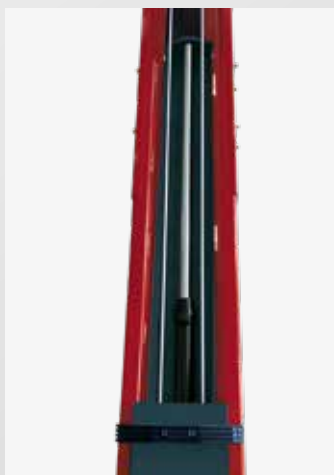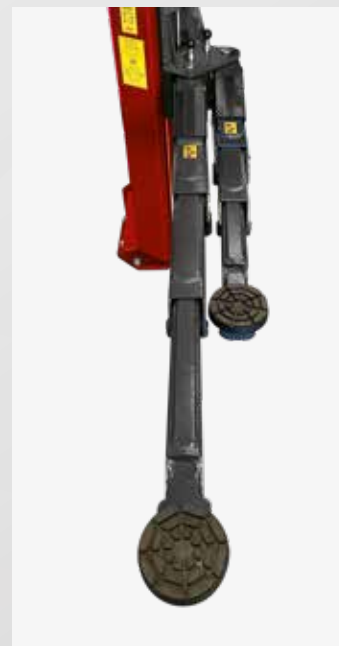

### SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT

- Faible hauteur minimale  
Système hydraulique à haut rendement avec vérins de poussée
- Faible hauteur minimale  
Câbles de synchronisation

## PROTECTIONS

Protections des portes en caoutchouc

Système de verrouillage de rotation des bras encapsulé, avec denture à 360 degrés, garantissant stabilité et sécurité




- Arrêt de sécurité CE avant la descente finale : aucune barre de protection des pieds requise
- Système de sécurité mécanique à fonctionnement électrique



## FLEXIBILITÉ MAXIMALE D'INSTALLATION

- Faible hauteur minimale Barre supérieure avec fonction de butée de hauteur maximale, conçue en deux parties
- Faible hauteur minimale Barre supérieure avec fixation réglable pour réduire la largeur d'installation, de 3500 mm à 3250 mm, adaptée à tout atelier

## ENCOMBREMENTS

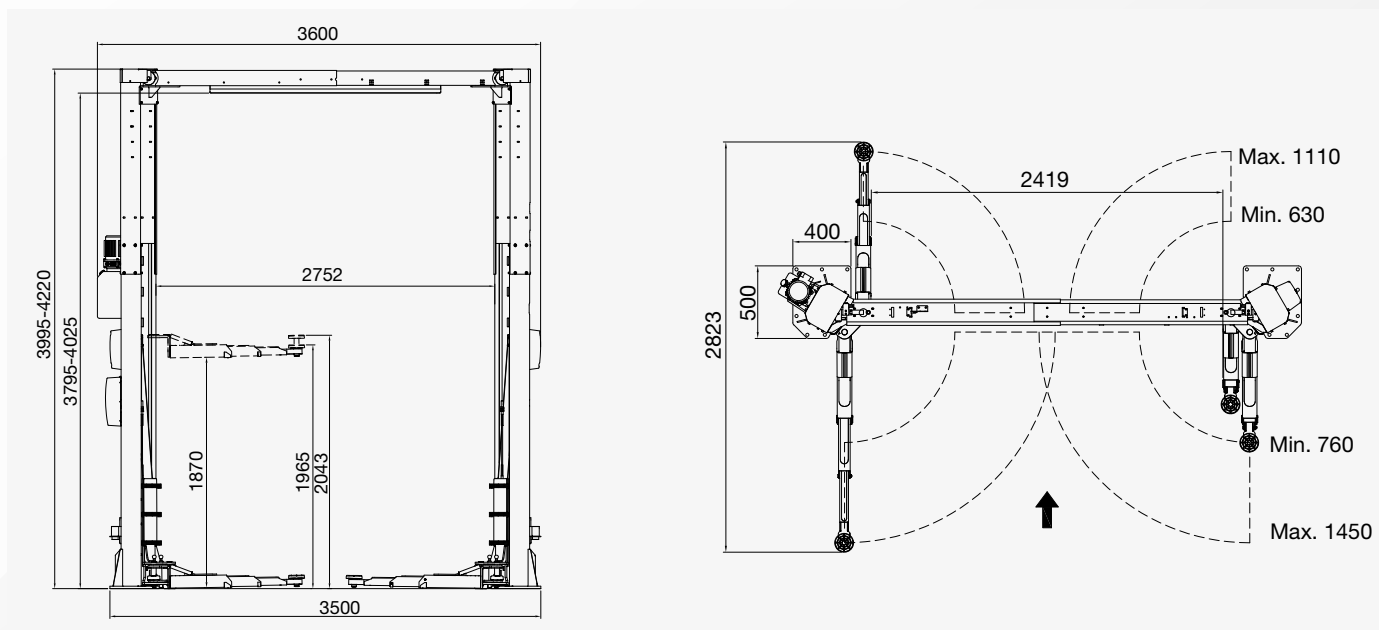

## ACCESSOIRES | EQUIPEMENT

Kit de seconde vitesse de descente, pour un mouvement plus lent et contrôlé:

**J213-4100000**

Extensions hauteur de colonne 700 mm:

**J213-4200000**

Plaque d'installation base pour réduire l'épaisseur de béton nécessaire:

**NX1316014**


Tampons de levage pour véhicules très abaissés : hauteur minimale de 78 mm:

**NX1316006**

Pour de plus amples informations, se référer au catalogue complet des accessoires.

a. Patin de levage télescopique double avec grande plage de réglage (jusqu'à 4 tonnes) - 95 à 174 mm

b. Extensions : 50 mm et 100 mm

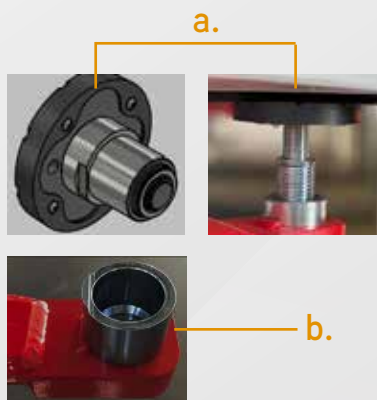

### NOUVEAUTÉ ACCESSOIRES E-CAR



8-48100075



8-48100073



NX1316051



NX1316064

## DONNÉES TECHNIQUES

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Capacité maximale                   | 4000 kg                        |
| Hauteur de levage                   | 3995 - 4220 mm                 |
| Largeur de montage                  | 3500 - 3250 mm                 |
| Hauteur minimale utile              | 95 mm                          |
| Hauteur utile maximale              | 2043 mm                        |
| Moteur triphasé                     | 400/230V - 3kW - 3Ph - 50/60Hz |
| Moteur monophasé                    | 230V - 3kW - 1Ph - 50/60Hz     |
| Épaisseur minimale d'installationmm | 100 - 140 mm*                  |

\*se référer aux dessins d'installation et au manuel d'utilisation