


ESPERIENZA DI SOLLEVAMENTO
VERSATILE E UNIVERSALE!




Sollevatore elettroidraulico a due colonne

Installazione asimmetrica che garantisce un più ampio angolo di apertura portiere

Questo sollevatore è stato progettato, sviluppato e costruito
in conformità alle prescrizioni della norma EN1493:2022



CARATTERISTICHE STRUTTURALI

COLONNE

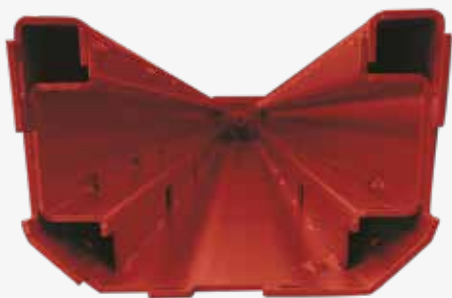

- Colonne piegate, robuste e stabili con rinforzo interno
- Progettate in due parti per ottimizzare trasporto e installazione

- Bassa altezza minima
- Area di sollevamento con **bracci a 3 stadi**: da passo corto a passo medio e furgoni (vans)
- Possibilità di parcheggio parallelo dei bracci nella parte posteriore, **per permettere un più facile posizionamento del veicolo**

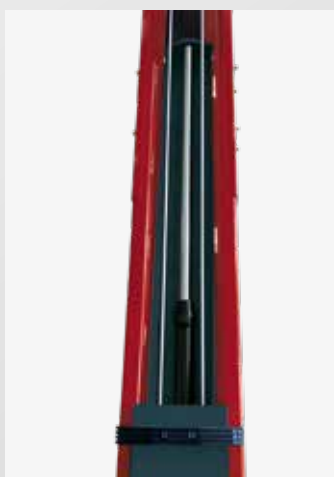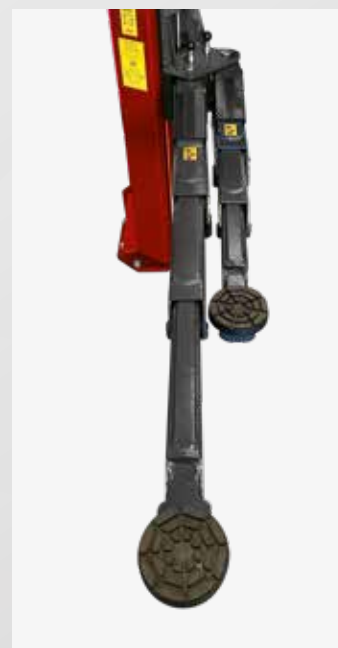

SISTEMA DI AZIONAMENTO

- Sistema idraulico ad alta efficienza con cilindri a spinta
- Cavi di sincronizzazione

PROTEZIONI

Protezioni in gomma per le portiere

Sistema di bloccaggio rotazione bracci incapsulato, con dentatura a 360 gradi, che garantisce stabilità e sicurezza




- **Arresto CE di sicurezza** prima della discesa finale: nessuna barra protetti-piedi necessaria
- **Sistema di sicurezza meccanico** azionato elettricamente



MASSIMA FLESSIBILITÀ DI INSTALLAZIONE

- Barra di sommità con funzione di fine corsa massima altezza, progettata in due parti
- Barra di sommità con fissaggio regolabile per ridurre la larghezza di installazione, da 3500 mm a 3250 mm, adatto a qualsiasi officina.

INGOMBRI

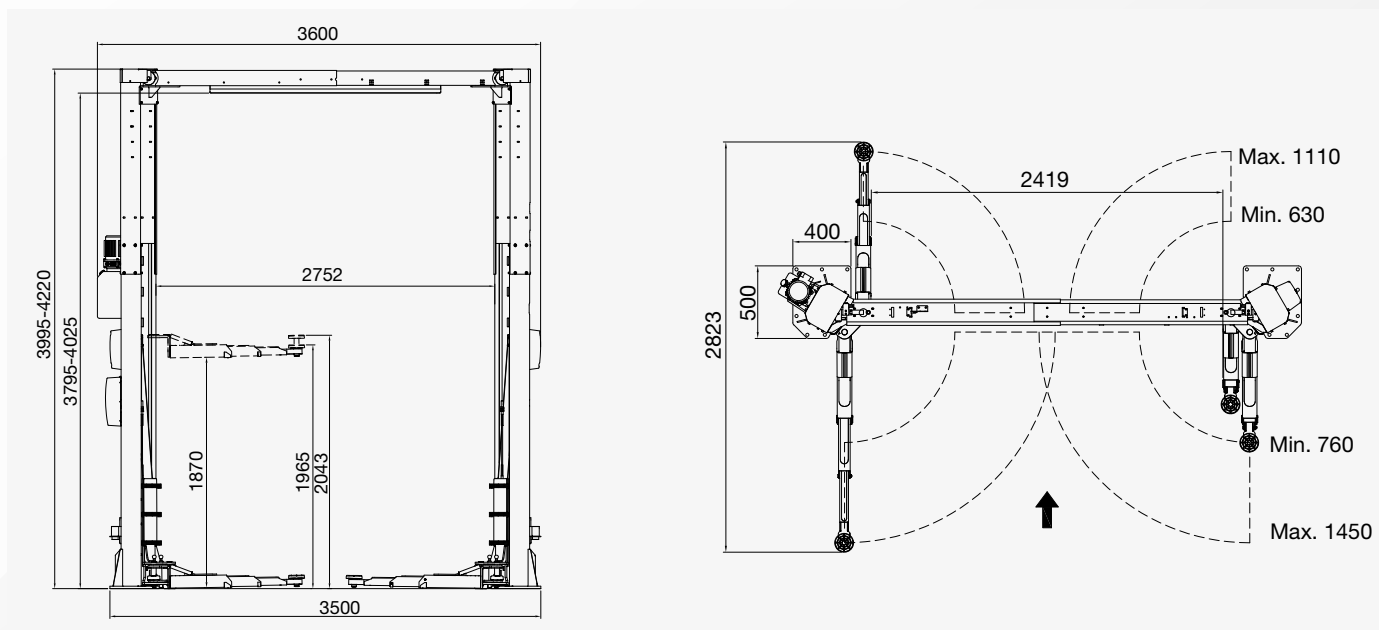

ACCESSORI

Kit seconda velocità di discesa, per una corsa più lenta e controllata:

J213-4100000

Estensioni altezza colonna 700 mm:

J213-4200000

Piastra di installazione base per ridurre lo spessore di cemento necessario:

NX1316014

Tamponi di sollevamento per veicoli ultra-ribassati: altezza minima 78 mm:


NX1316006

Per maggiori informazioni consultare il catalogo accessori completo

DOTAZIONE

a. Tampone di sollevamento telescopico doppio con ampio intervallo di regolazione (fino a 4 tonnellate) - 95-174 mm

b. Prolunghe: 50 mm e 100 mm

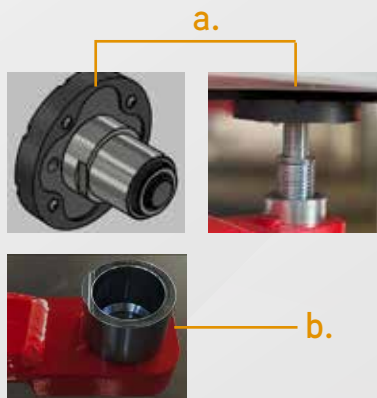

NOVITÀ ACCESSORI E-CAR



DATI TECNICI

Capacità massima	4000 kg
Altezza sollevatore	3995 - 4220 mm
Larghezza di installazione	3500 - 3250 mm
Altezza minima utile	95 mm
Altezza massima utile	2043 mm
Motore trifase	400/230V - 3kW - 3Ph - 50/60Hz
Motore monofase	230V - 3kW - 1Ph - 50/60Hz
Spessore minimo di installazione	100 - 140 mm*

* fare riferimento ai disegni di installazione e manuale d'uso