

TITAN

X 464C - X 462C - X 575C - X 572C

Elektrohydraulische Scherenhebebühne



TITAN

X 464C - X 462C - X 575C - X 572C

Elektrohydraulische Scherenhebebühne für die geometrische Achsvermessung "CT", d. h. mit:
- hinteren verschiebbaren Fahrschienen und Aussparungen für vordere Drehplatten.
Radfreiheber "LT".

Verfügbar in den Versionen:

TITAN X 464C CT LT - TITAN X 464C CT - TITAN X 462C

TITAN X 575C CT LT - TITAN X 575C CT - TITAN X 572C



1. „Lift table“ mit doppeltem Hubzylindern zur Gewährleistung einer ständigen Parallelität des Hubs.

2. Steuereinheit mit wenigen wesentlichen Tasten sowie klaren und intuitiven Funktionssymbolen.

3. Die Versionen für die Achsvermessung der Baureihe beinhalten die Möglichkeit, den Grundrahmen zu verstellen.





4. Verstellbare Feststellzahnstangen, ideal für präzise Einstellungen bei Achsvermessungskontrollen.



5. Aussparung für **einstellbare Drehplatte**.



6. Verschiebbare Fahrschienen mit Reifeneinspannung über Steuereinheit.




7. Lift-table mit doppeltem Hubzylinder und doppelten Verlängerungen vorne und hinten für mehr Flexibilität der Fassung an den Hebepunkten - das Fahrzeug muss nicht mehr auf der Hebebühne bewegt werden.



8. Doppeltes Hubgestänge zur Gewährleistung einer ständigen Parallelität des Hubs.



9. Einfaches Auffahren über, dank der sehr geringen Bodenhöhe, **kurze und robuste Rampen**.

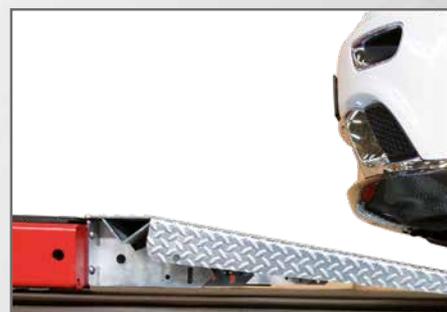

TECHNISCHE DATEN



	TITAN X 464 - X 462	TITAN X 575 - X 572
Tragfähigkeit Haupthebebühne	4500 kg	5500 kg
Tragfähigkeit „LT”	4000 kg	4000 kg
Hebezeit	45 s	45 s
Motor	400/230V - 3kW - 3ph - 50 /60 Hz	400/230V - 3kW - 3ph - 50 /60 Hz
Max. Höhe der Haupthebebühne	2010 / 2030 / 2090 mm	2010 / 2030 / 2090 mm
Max. Höhe Heben „LT”	411 mm	411 mm
Mindesthubhöhe des Radfreihebers	165 / 185 / 240 mm	165 / 185 / 240 mm
Länge der Fahrschiene	4208 mm	4608 / 5208 mm

AUSSTATTUNG


- Automatischem Nivelliersystem der Fahrschienen über das Hydrauliksystem Master/Slave.
- Selbstschmierenden Buchsen an allen sich drehenden Teilen.
- Satz mit 4 Gummiauflagen.
- Paar Querstreben und Auflagen für Geländewagen.
- Kit für Unterflurinstallation.

ABMESSUNGEN




TITAN X 464C-575C CT LT

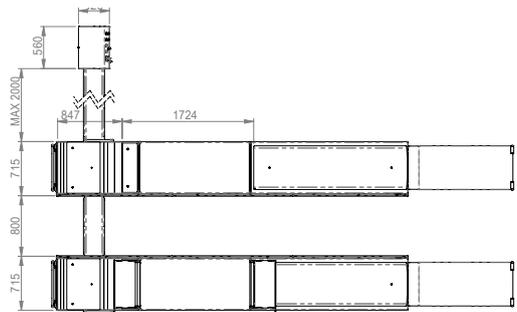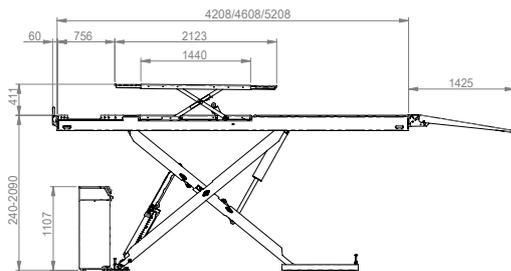

TITAN X 464C-575C CT

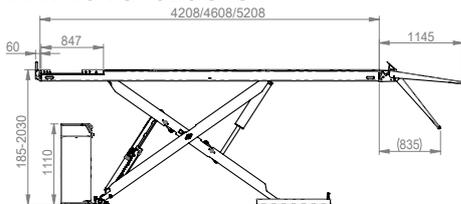

TITAN X 464C-572C

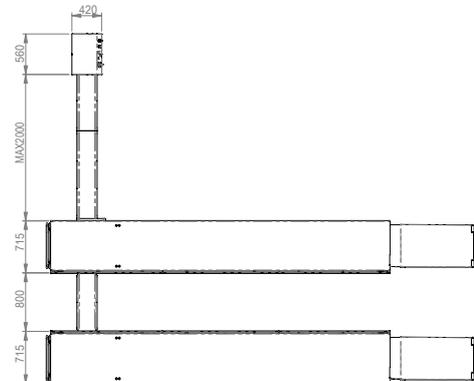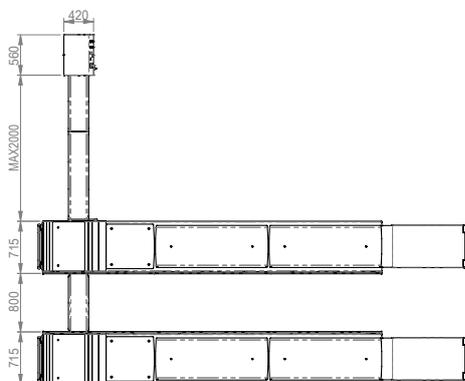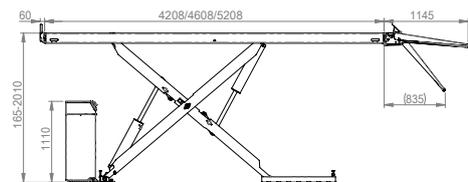

Die Fotografien, die angegebenen Eigenschaften und die technischen Daten sind nicht verbindlich und können ohne Vorankündigung geändert werden.