


SOLLEVATORI SOTTOSCOCCA A FORBICE A PEDANE INDIPENDENTI E A BASSO PROFILO


Pienamente conformi ai requisiti della norma *EN 1493:2022*.



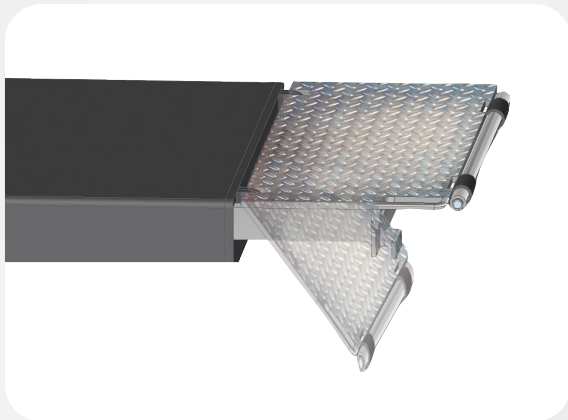

PEDANA CON FLAPS APPESI

Pedane con flaps appesi (solo per TITAN X1300-1350 F), che fungono anche da rampe per la salita del veicolo.

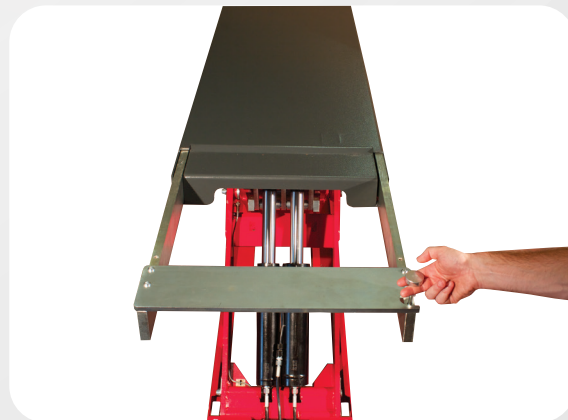

PEDANA CON ESTENSIONE A CASSETTO

Pedana con estensione a cassetto (solo per TITAN X1300-1350) per una precisa regolazione della lunghezza.

PEDANE A LIVELLAMENTO IDRAULICO

Sistema di livellamento idraulico delle due pedane, con doppio circuito master/slave (due cilindri per pedana), che consente la massima sicurezza di lavoro senza l'impiego di cremagliere meccaniche. Il rifasamento tra le pedane avviene automaticamente ad ogni ciclo.



PATTINI

Pedana e base con pattini di scorrimento di grandi dimensioni ed autolubrificanti.

STABILITÀ GARANTITA

La stabilità in fase di sollevamento dei veicoli con TITAN X1300-1350 è garantita dalla struttura di importanti dimensioni.



DATI TECNICI


TITAN	X1300			X1350		
	FI	I	F	I	F	FI
PORTATA MAX	3000 KG			3500 KG		
POTENZA MOTORE	3 KW					
ALIMENTAZIONE	230-400V 3PH 50-60HZ 230V 1PH 50HZ					

VERSIONI DISPONIBILI

TITAN	X1300			X1350		
	FI	I	F	I	F	FI
PEDANE CON FLAPS	●		●		●	●
PEDANE CON ESTENSIONE		●		●	●	

ACCESSORI CONSIGLIATI

TITAN	X1300				X1350			
	FI	I	F		I	F	FI	
A. SET RAMPE LUNGHE PER VERSIONE A PAVIMENTO L1 = 800 MM - L2 = 1300 MM				●		●		
B. SET RAMPE LUNGHE PER VERSIONE A PAVIMENTO L = 1000 MM			●			●		
C. PROLUNGHE, TUBI E CAVI, PONTE-CENTRALINA 1M	●	●	●	●	●	●	●	●
D. PROLUNGHE, TUBI E CAVI, PONTE-CENTRALINA 2M	●	●	●	●	●	●	●	●
E. COPPIA TRAVERSE PER FUORISTRADA	●	●	●	●	●	●	●	●
F. SET DI QUATTRO TAMPONI DA 80 MM	●	●	●	●	●	●	●	●

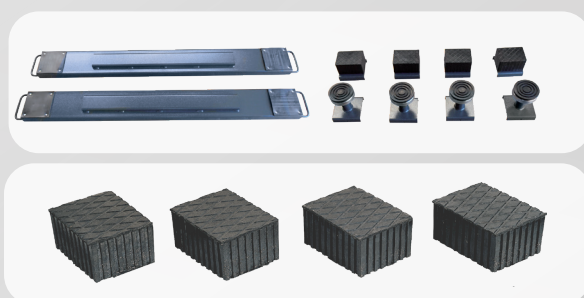


F


E

DIMENSIONI


TITAN X 1300-1350 FI

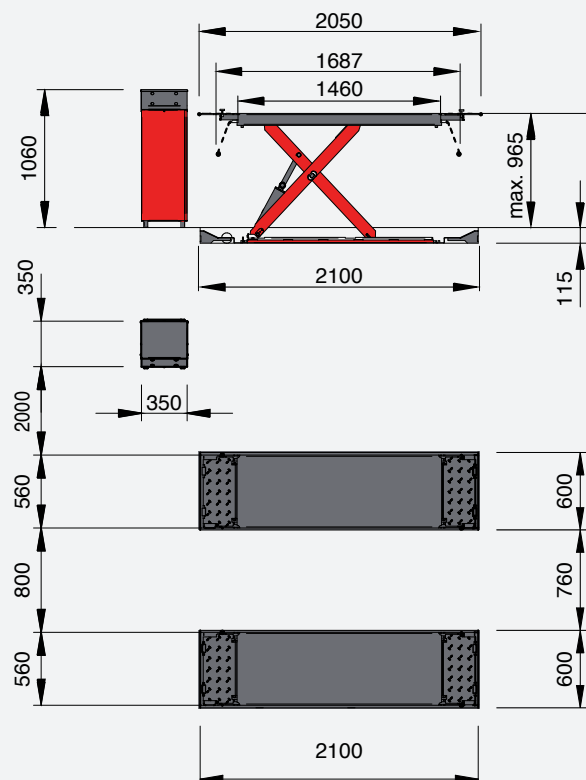

TITAN X 1300-1350 F

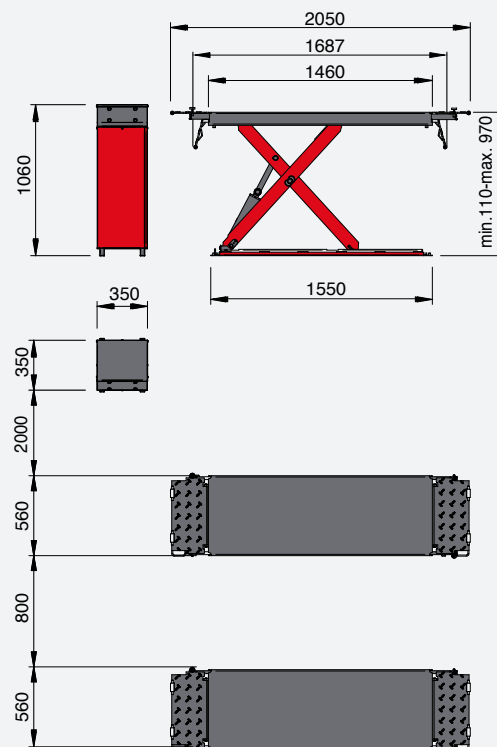

TITAN X 1300-1350 I

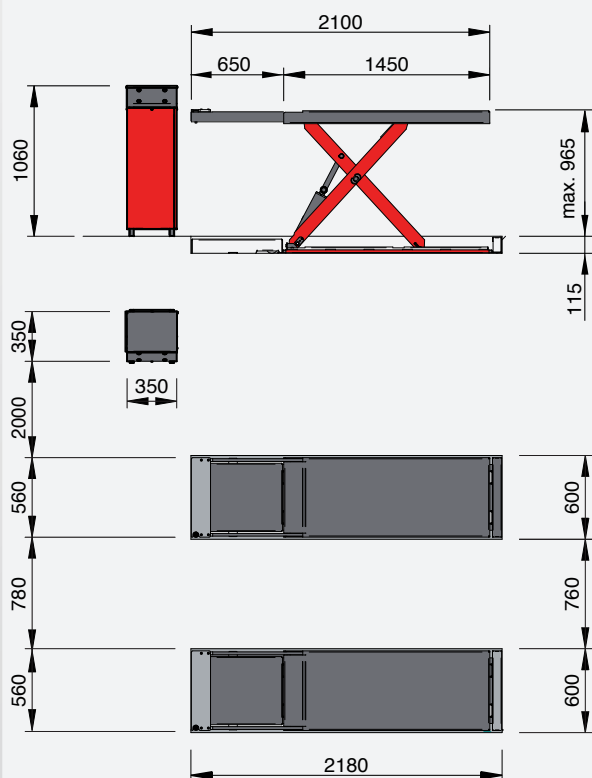

TITAN X 1300-1350

