



ÉCRAN PORTABLE



**ELLE CONVIENT PARTICULIÈREMENT AU SERVICE MOBILE
SUR ROUTE ET AUX ATELIERS AUX ESPACES RÉDUITS**



Équilibruse portable pour roues
de camions, bus, transports légers et voitures
Elle peut être montée sur tout type de démonte-pneus
pour camion à mandrin



MT6310 TRUCK

- ✓ **Équilibruse portable** pour roues de camions, bus, transports légers et voitures
- ✓ **Dimensions et poids réduits** : simple à manier et à utiliser
- ✓ **Système de montage simple et rapide** sur tout type de **démonte-pneus pour camion**.
- ✓ Idéale pour le **service mobile** sur route et les ateliers aux espaces réduits
- ✓ **Basse vitesse de rotation**
- ✓ **Lancement et saisie dimensions de la roue manuels**
- ✓ **Résistante aux agents atmosphériques** grâce à la protection IP41
- ✓ Complète de **tous les programmes d'équilibrage** : **Dynamique – Statique** et **ALU** pour jantes en alliage.



Écran portable, avec fixation magnétique, alimentation par **batteries rechargeables** et emploi convivial




Complète de **support pour le logement de l'unité** de mesure, l'écran afficheur et le kit de centrage

Données techniques

Alimentation	12Vdc 115÷230 Vac 50/60Hz 0,018kW
Classe de protection	IP41
Diamètre arbre	40mm
Temps de cycle pour roue	8 ÷ 20 s
Vitesse d'équilibrage	< 70 rpm
Incertitude de mesure	10g
Niveau d'émission sonore moyen	< 70dB(a)
Largeur jante programmable	1,5" ÷ 20" (40 ÷ 510 mm)
Diamètre programmable	10" ÷ 30" (265 ÷ 765 mm)
Poids maximum de la roue	< 250 kg
Poids machine	~ 20 kg


Encombres

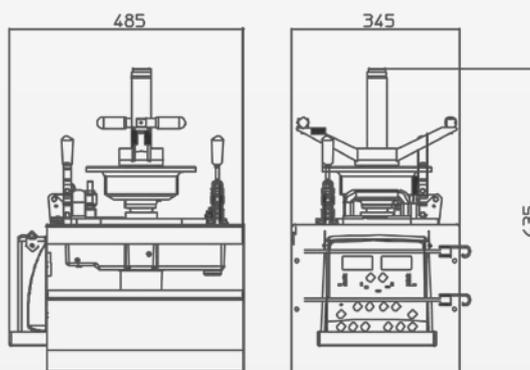

Equipement



Accessoires conseillés

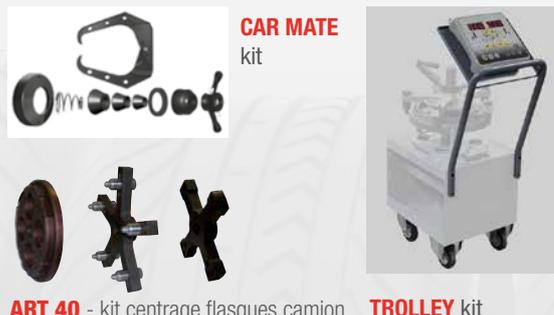

ART 40 - kit centrage flasques camion

TROLLEY kit