

# RPM COUNTER 165

 **TECNOMOTOR**®

DISPOSITIVO PER LA LETTURA DEI GIRI E TEMPERATURA MOTORE



## DESCRIZIONE

Dispositivo per la lettura dei giri e della temperatura dell'olio direttamente dalla presa OBD. **COMPLETAMENTE WIRELESS.**

Non è necessario collegare la sonda di temperatura olio nel vano motore. Dotato di un **ampio LCD grafico** permette una visualizzazione e una lettura dei dati chiara ed immediata, anche in condizioni di luce diretta. Il dispositivo trasmette i dati al PC (oppure all'analizzatore/opacimetro)\* tramite Bluetooth senza la necessità di scomodi cavi.

È possibile abbinare allo strumento accessori per l'acquisizione dei giri e della temperatura in modalità tradizionale, come ad esempio il rilevatore giri da batteria ed il sensore magnetico a vibrazione.

\*A seconda della versione.

## CONFIGURAZIONI DISPONIBILI

**Contagiri RPM Counter 165** - misurazione giri e temperatura attraverso la presa EOBD.

**Contagiri RPM Counter 165 + adattatore rilevamento batteria** - misurazione giri e temperatura attraverso la presa EOBD e attraverso la batteria del veicolo.



Made in Italy 

Azienda con sistema di gestione per la qualità certificato da BV UNI EN ISO 9001:2008



# RPM COUNTER 165

DISPOSITIVO PER LA LETTURA DEI GIRI E TEMPERATURA MOTORE



## CARATTERISTICHE TECNICHE

- **Dimensioni:** 160 x 80 x 36.
- **Peso:** 280 grammi.
- **LCD:** grafico 128x 64 pixel con tecnologia transflettivo, garantisce una visione chiara anche in presenza di luce solare diretta.
- **Batteria:** Litio.\*
- **Temperatura funzionamento:** 0 – 50 °C
- **Carica Batteria:** incluso.
- **Tastiera:** 7 tasti.
- **Segnalazione Acustica:** Buzzer.


- **Lingue Disponibili:** Italiano, Inglese.
- **Comunicazione PC:** Senza fili tramite Bluetooth classe 1.
- **Protocollo Comunicazione:** Bluetooth e RS **MCTCT-NET 2.**
- **Protocolli Supportati:** ISO 9141, ISO14230, SAE, J1850VPW, SAE J1850, PWM, ISO 15765.
- **Protezione Antiurto:** con gomma sovrastampata integrata.
- **Indice di protezione:** IP54 o superiore.
- **Omologazione:** OM00624Beobd, OM00612Bf/NET 2.

## CONFIGURAZIONI

<b>8-64503066</b>	Contagiri RPM-COUNTER 165 (misurazione giri da EOBD)
<b>8-64503066</b>	RPM-COUNTER 165 + battery detection adapter (measurement of revs through EOBD socket and vehicle's battery)

## ACCESSORI

<b>A &gt; 8-64502068</b>	Kit per rilevamento giri da batteria con predisposizione al collegamento per sonda di temperatura e pinza piezo induzione. - DA ABBINARE AL COD. 8-64503066 -
<b>B &gt; 8-63502007</b>	Accessorio per il rilevamento giri da vibrazione.
<b>C &gt; 8-63500002</b>	Sonda temperatura olio.

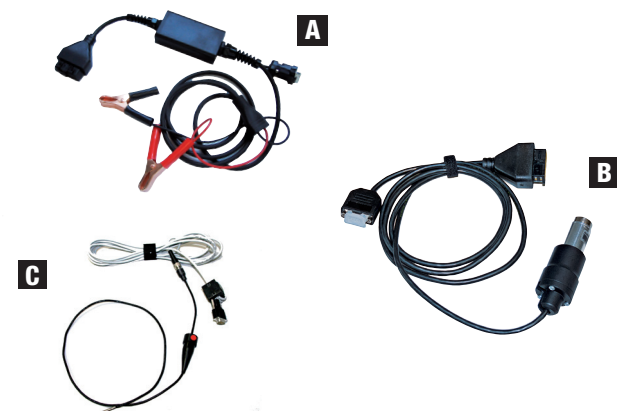

(\*) Vedi Manuale Uso per gestione carica/scarica

**TECNOMOTOR**



**WWW.TECNOMOTOR.IT**

NEXION SPA - ITALY - Società unipersonale soggetta a direzione e coordinamento di Minio srl -  
A sole shareholder Minio company  
e-mail: commerciale@tecnomotor.it