


ÉLÉVATEUR À CISEAUX

PLACÉS SOUS LA CAISSE

AVEC CHEMINS DE ROULEMENT INDÉPENDANTS ET PROFIL BAS


Entièrement conformes aux exigences de la norme *EN1493:2022*.



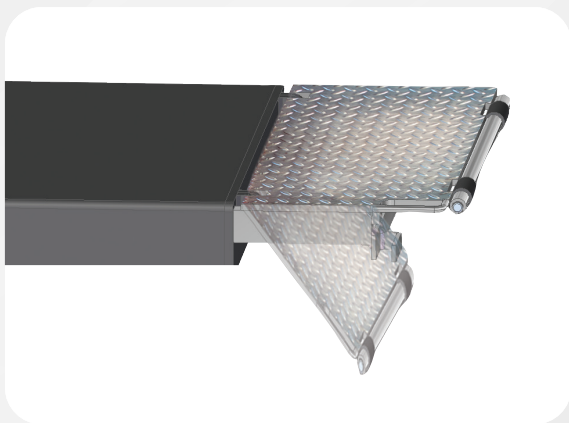

CHEMINS DE ROULEMENT AVEC FLAPS SUSPENDUS

Chemins de roulement avec flaps suspendus (seulement pour TITAN X1300 F - X1350 F), servant aussi de rampe pour faire monter le véhicule sur le pont.

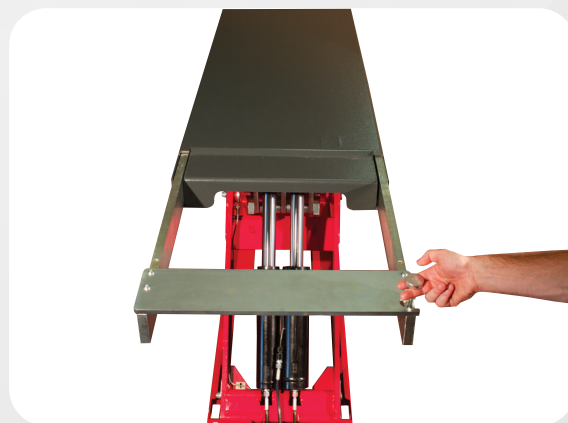

CHEMIN DE ROULEMENT AVEC RALLONGE À TIROIR

Chemin de roulement avec rallonge à tiroir (seulement pour TITAN X1300 F - X1350) pour un réglage précis de la longueur.

DISPOSITIF D'ALIGNEMENT HYDRAULIQUE DES DEUX CHEMINS DE ROULEMENT

Dispositif d'alignement hydraulique des deux chemins de roulement, avec double circuit master/slave (deux vérins par chemin de roulement), qui assure la plus grande fiabilité sans avoir besoin de recourir à des crémaillères mécaniques. Le réajustement entre les chemins de roulement est automatiquement effectué après chaque cycle.



STABILITÉ GARANTIE

Avec TITAN X1300 - X1350, la stabilité des véhicules en phase de soulèvement est garantie par les dimensions importantes de la structure.

PATINS

Chemin de roulement et socle avec patins de glissement auto-lubrifiés ne requérant pas d'entretien.



DONNÉES TECHNIQUES


TITAN	X1300			X1350		
	FI	I	F	I	F	FI
PORTÉE MAX	3000 KG			3500 KG		
PUISSANCE MOTEUR	3 KW					
ALIMENTATION	230-400V 3PH 50-60HZ 230V 1PH 50HZ					

VERSIONS DISPONIBLES

TITAN	X1300			X1350		
	FI	I	F	I	F	FI
CHEMINS DE ROULEMENT AVEC FLAPS	●		●		●	●
CHEMINS DE ROULEMENT AVEC RALLONGE		●		●	●	

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS


TITAN	X1300				X1350			
	FI	I	F		I	F	FI	
A. SET RAMPES LONGUES POUR LA VERSION DE PLANCHER L1 = 800 MM - L2 = 1300 MM				●		●		
B. SET RAMPES LONGUES POUR LA VERSION DE PLANCHER L = 1000 MM			●			●		
C. EXTENSION, TUYAUX ET CÂBLES, LE PONT-UNITÉ DE COMMANDE 1M	●	●	●	●	●	●	●	●
D. EXTENSION, TUYAUX ET CÂBLES, LE PONT-UNITÉ DE COMMANDE 2M	●	●	●	●	●	●	●	●
E. COUPLE CENTRE POUR VUS	●	●	●	●	●	●	●	●
F. SET DE QUATRE PLOTS DE 80 MM	●	●	●	●	●	●	●	●

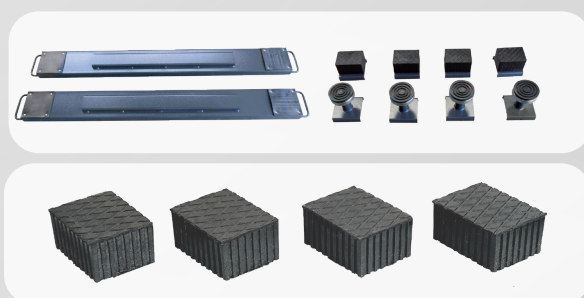


Pour les autre accessoires, veuillez consulter le catalogue.

DIMENSIONS


TITAN X 1300-1350 FI

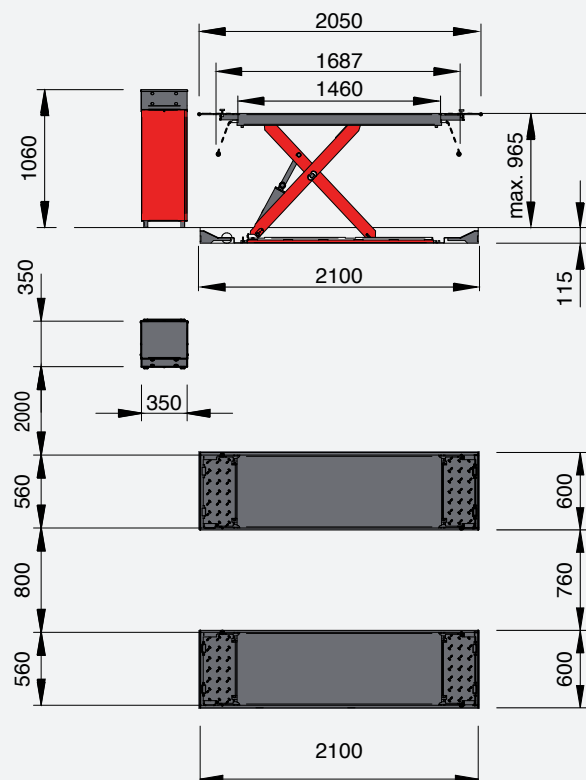

TITAN X 1300-1350 F

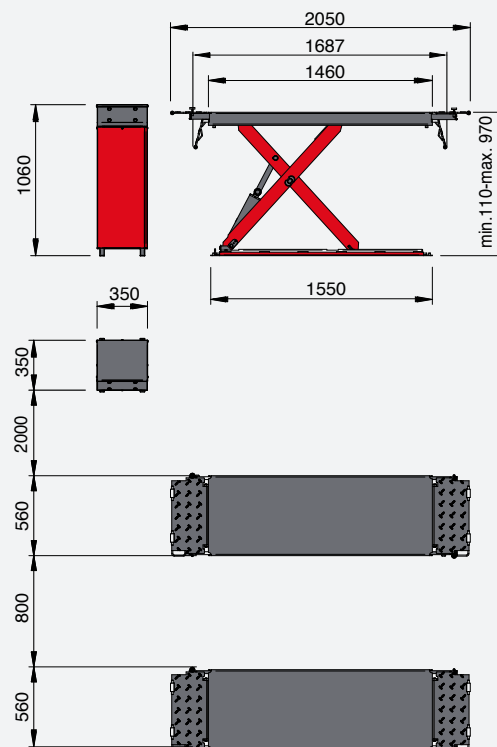

TITAN X 1300-1350 I

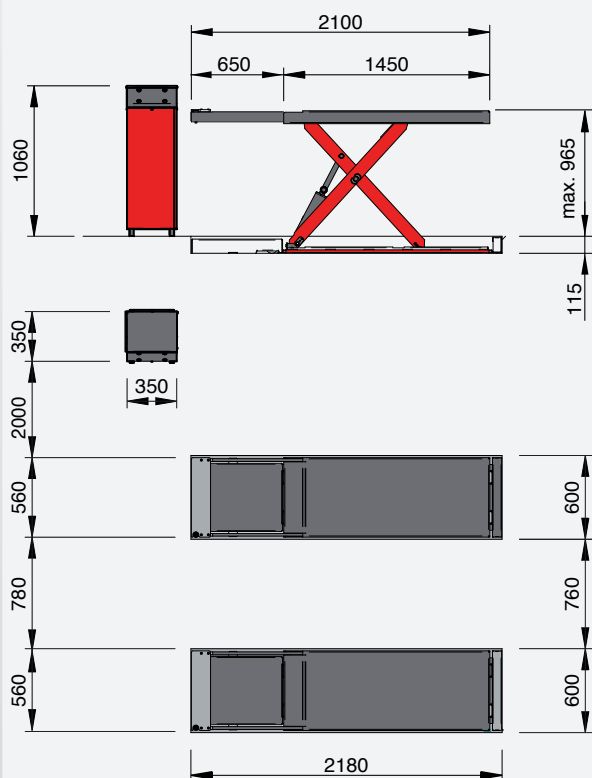

TITAN X 1300-1350

